



VARIO

江苏省苏州工业园区扬富路16号

电话 : +86-512-6767-1108

网址 : www.variosystem.com.cn


代理商

Copyright © 2023 vario. All rights reserved.

Varlo-C-202305-CN



VARIO
CONVEYOR
万瑞欧输送系统

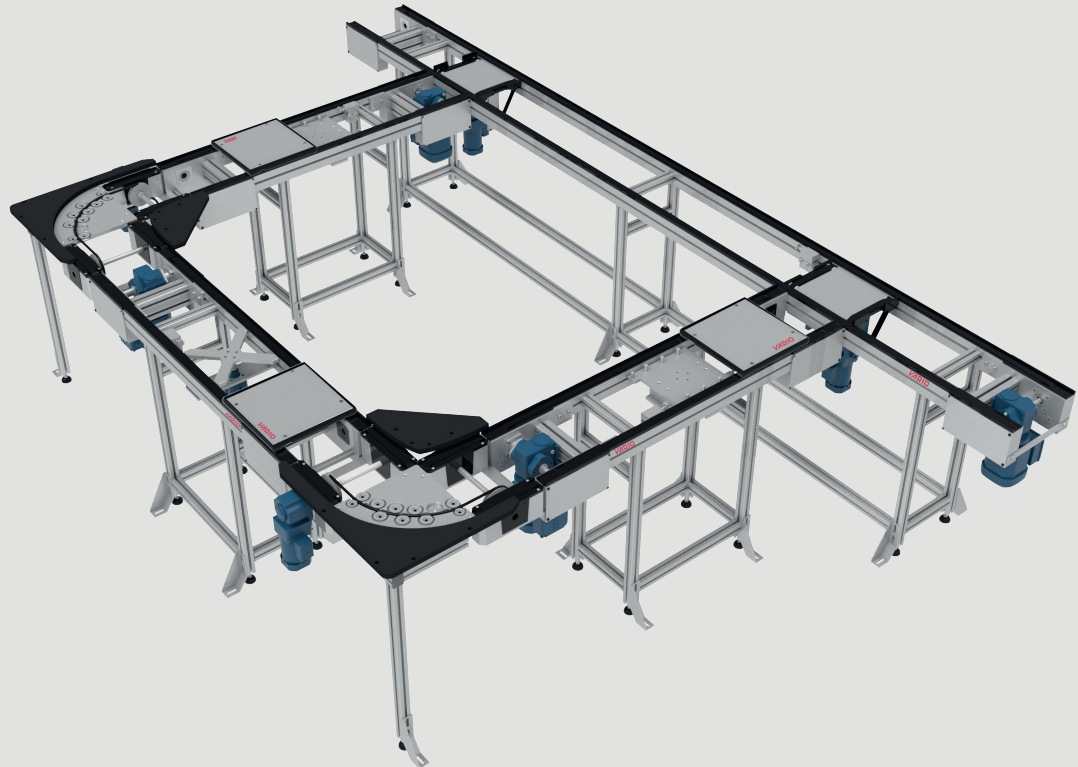

目 录 ▶

VC1系列

托盘	05
直线段	06
90°圆皮带转弯	08
180°圆皮带转弯	09
360°转盘转弯	10
顶升定位	12
顶升横移	13
无动力顶升横移	14
三联顶升横移	15
分流横移	16
无动力分流横移	17
支腿	18

VC2系列

托盘	20
直线段VC2	22
直线段VC2T	24
90°圆皮带转弯	26
顶升定位	27
顶升横移	28
顶升旋转	29
支腿	30

VC3系列

直线段	32
顶升定位	34
顶升横移	35
分流横移	36
90°转台	37
支腿	38


Vario

Vario万瑞欧是针对工业领域而创立的一个国际性品牌，产品系列涵盖伺服压机、工装板传送线和工业铝型材。

Vario万瑞欧创立于2008年，旨在为客户提供提供欧标工业铝型材产品，随着行业的发展和客户需求的不断升级，Vario万瑞欧加大研发投入，逐步推出伺服压机和工装板传送线产品。

Vario万瑞欧致力于向客户传递专业性、可靠性、德国品质和中国效率的品牌内涵，在自

动化、智能化和数字化领域为客户提供专业的解决方案并带来独一无二的体验和价值。产品被广泛应用于汽车、汽车零部件、电子电机、家电、轴承、航空航天等以及其他新兴行业。

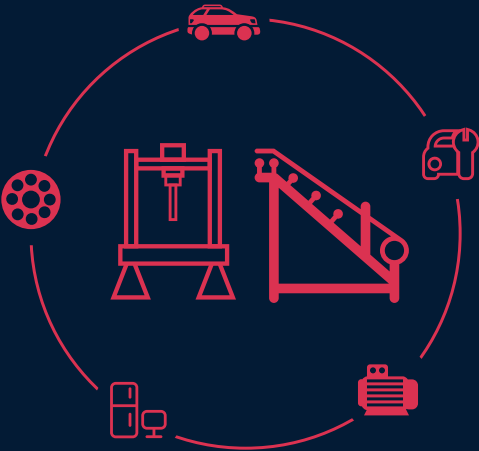


主要合作客户




万瑞欧输送系统兼具专业性, 稳定性, 精准性、兼容性等产品特征。

三大系列

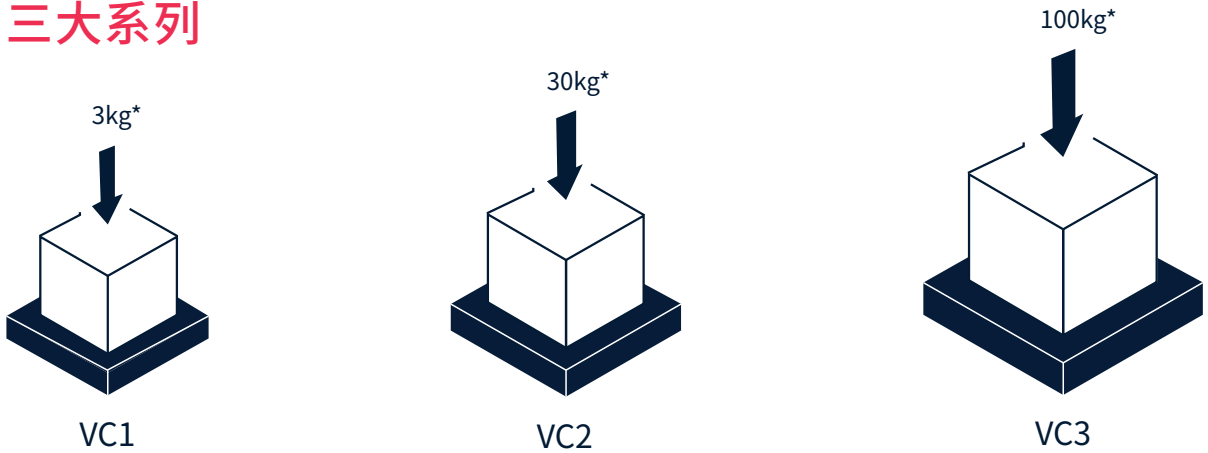

*按照单个托盘最大负载 (包括托盘自重) 分类

关于VC2&VC3的说明: 以传输介质的单位长度允许最大负载计算:

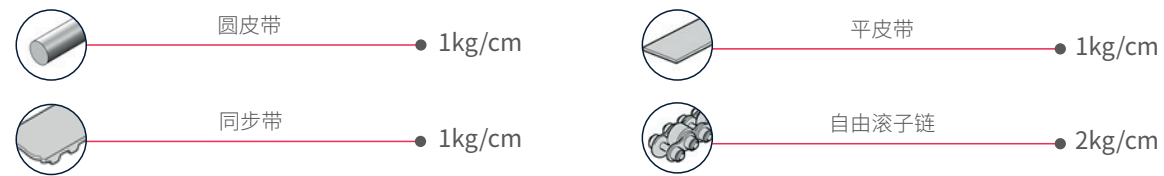

关键特征



专业保证



关于气体压力的说明: 本样册所有气缸适用的压缩气体压力范围为0.4—0.8MPa


VC1系列应用简述

VC1系列输送系统的工件托盘的尺寸和装载能力是为小型产品的装配传送而量身定做, 可被广泛应用于电子行业, 机电产品以及汽车零部件的手动和自动装配线。

VC1系列的直线段传输介质为齿形带, 整体线体的最大负载为30kg (含托盘自重); 有三种工件托盘尺寸供选择: 80x80mm, 120x120mm和160x160mm, 单个托盘允许最大总负载为3kg (含托盘自重)。


VC1系列由标准模块组成, 且可以自由组合成一个系统, 确保为客户提供量身定制的输送系统, 满足客户需求。

托盘

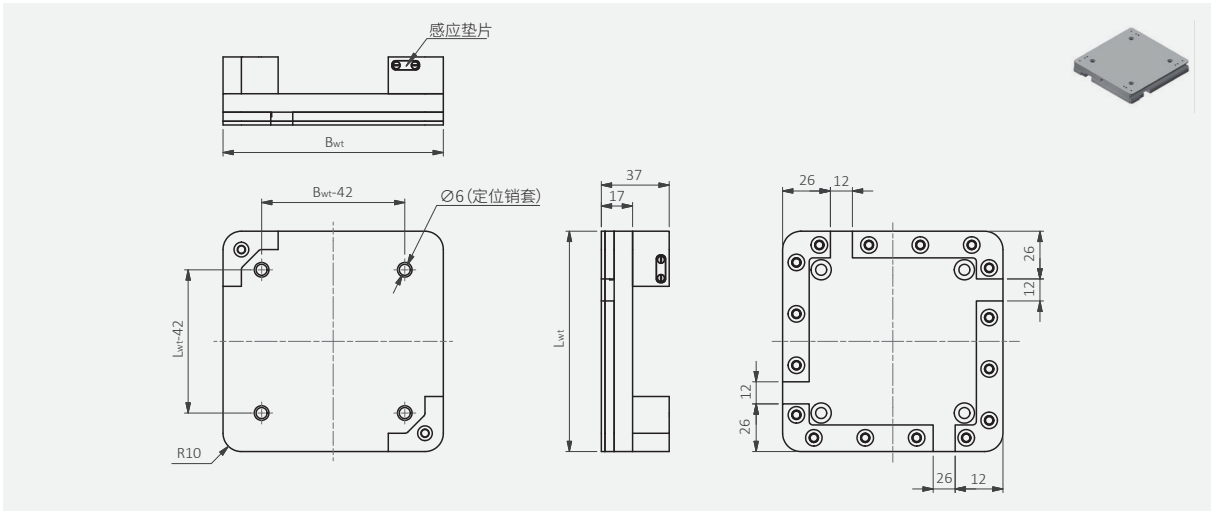

关键特征

- 主体采用高强度铝合金板，底面为防静电耐磨条；
- 使用定位销套对托盘进行准确定位；
- 配合感应垫片用于接近开关检测托盘位置；
- 适用于有防静电要求场合。

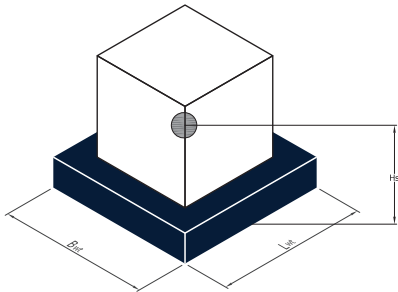


注意

建议工件放置在托盘中心位置，整体重心要求： $H_s < 1/2 \text{ Bwt}$ 或者 $1/2 \text{ Lwt}$


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	托盘重量(kg)	最大负载 (含托盘自重) (kg)
80	80	0.4	3
120	120	0.5	3
160	160	0.65	3


选型信息

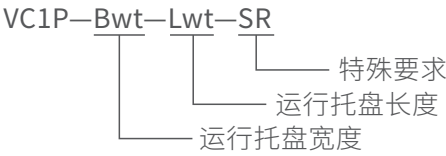

订货示例

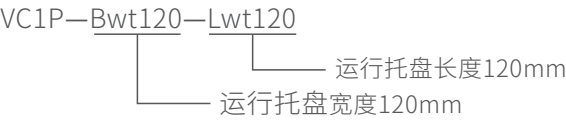

直线段

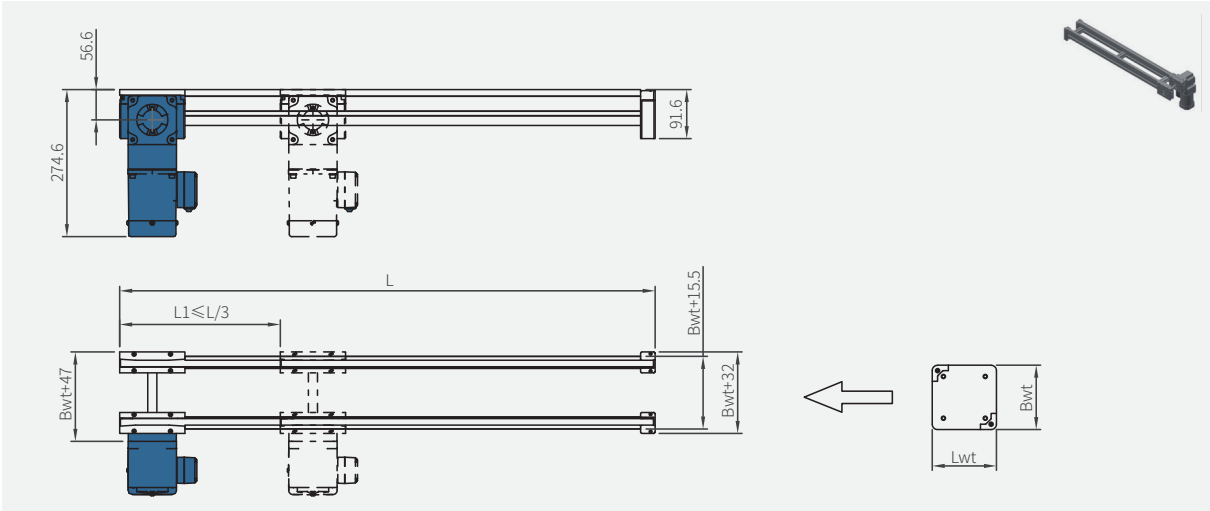


关键特征


- 模块化设计，安装和维护方便，稳定性高；
- 传送介质为标准防静电型齿形带；
- 易与其他标准模块配合使用，实现自动化生产；
- 铝型材上留有标准槽口，便于安装其他部件和零件；
- 多种电机安装方式 (包括动力头中置)，满足不同应用场合；
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数


Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	30	≤19
120	120	30	≤19
160	160	30	≤19

选型信息

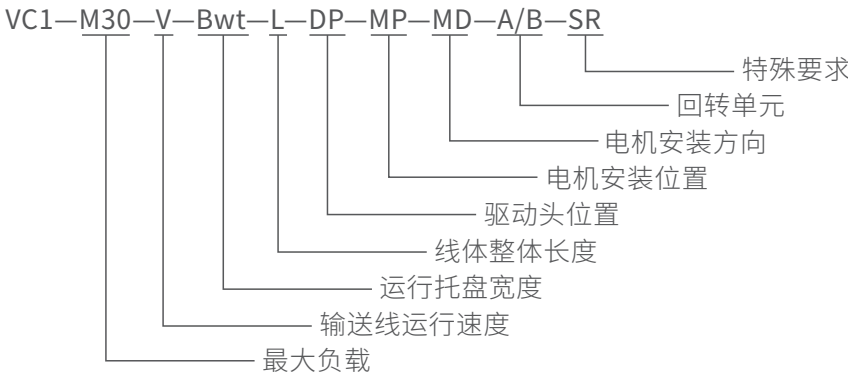

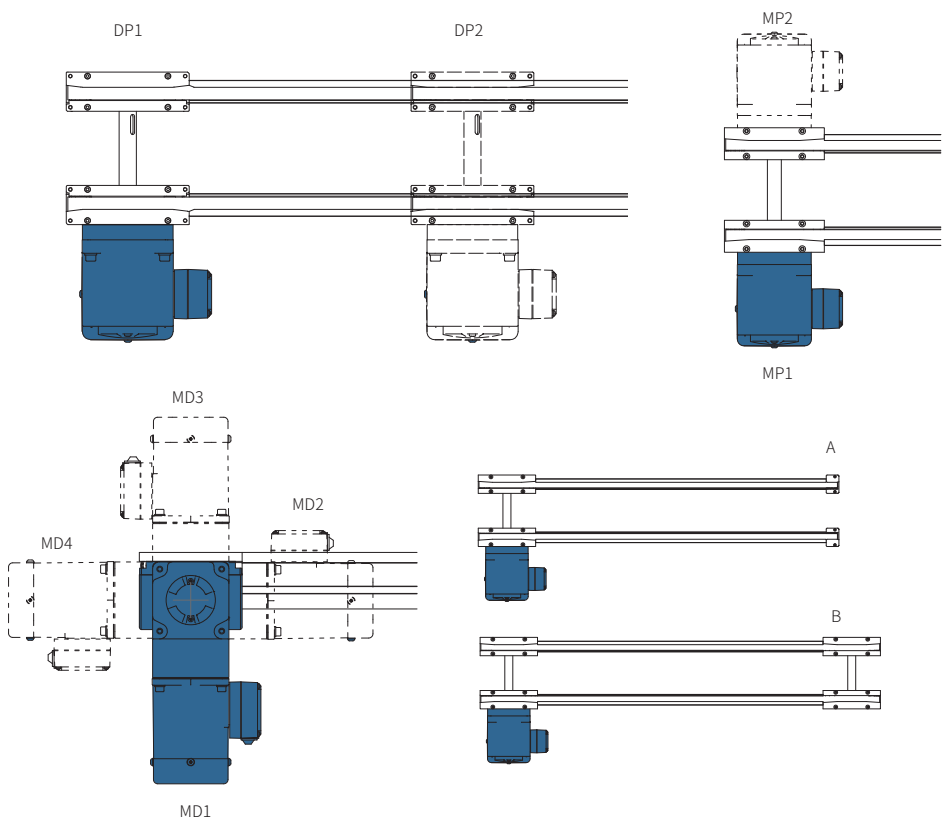


订货示例

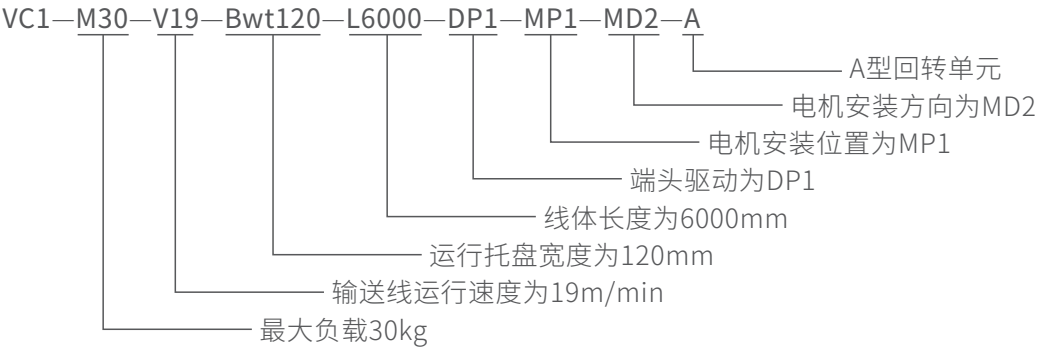

注意

- 线体满载总重量(含托盘自重)不大于30kg；
- 请按图示方向运行，反向运行会降低输送效率；
- 可以选择端部驱动以及中间驱动，选择中间驱动时驱动头应符合上面图纸要求，否则会降低输送效率；
- 可以根据不同应用选择不同回转单元。

90°圆皮带转弯

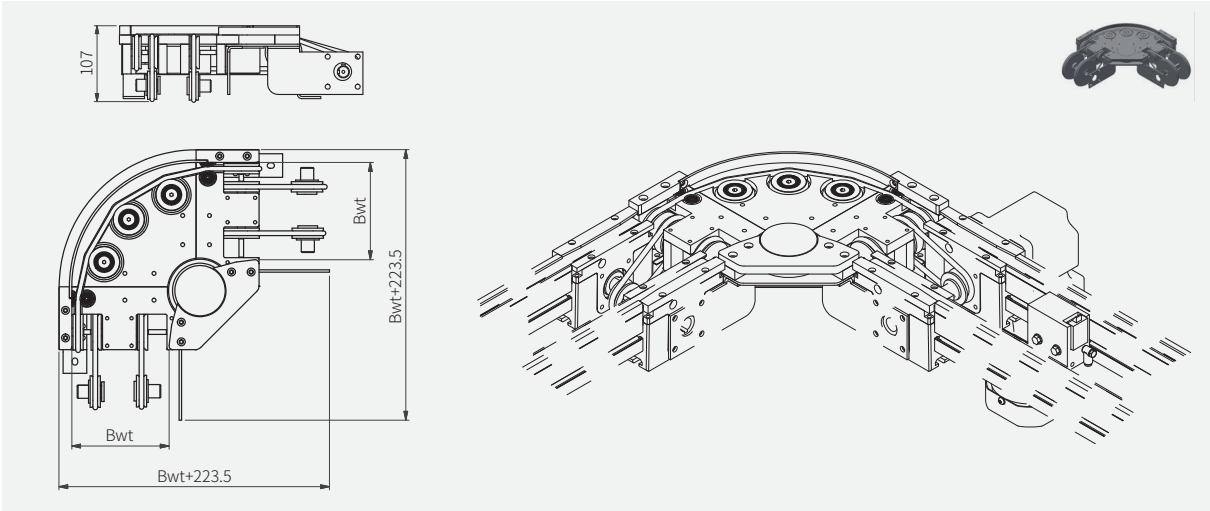


关键特征

- 模块化设计，安装和维护方便，稳定性高；
- 传送介质为标准防静电型圆皮带；
- 无独立驱动，需要借用输送线主体动力，节约能源；
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	2×输送线速度
120	120	3	2×输送线速度
160	160	3	2×输送线速度

选型信息

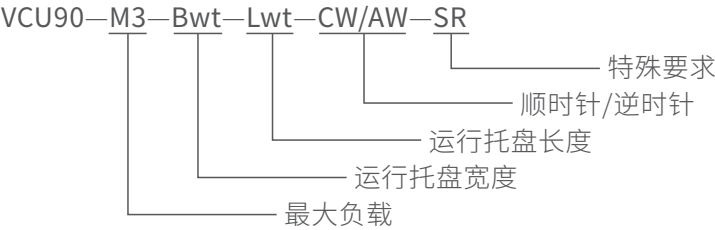


订货示例

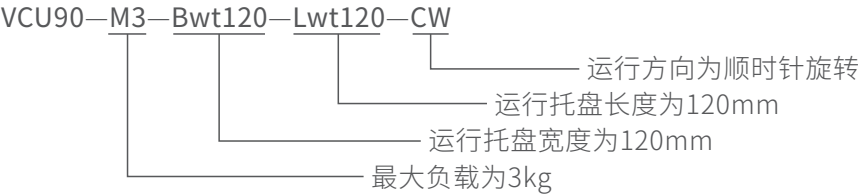

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为3kg；
- 转弯机构每次只能通过1个托盘，此处禁止堆积；
- 无独立驱动，需配合VC1输送线同时使用，运行速度由输送线速度决定。

180°圆皮带转弯

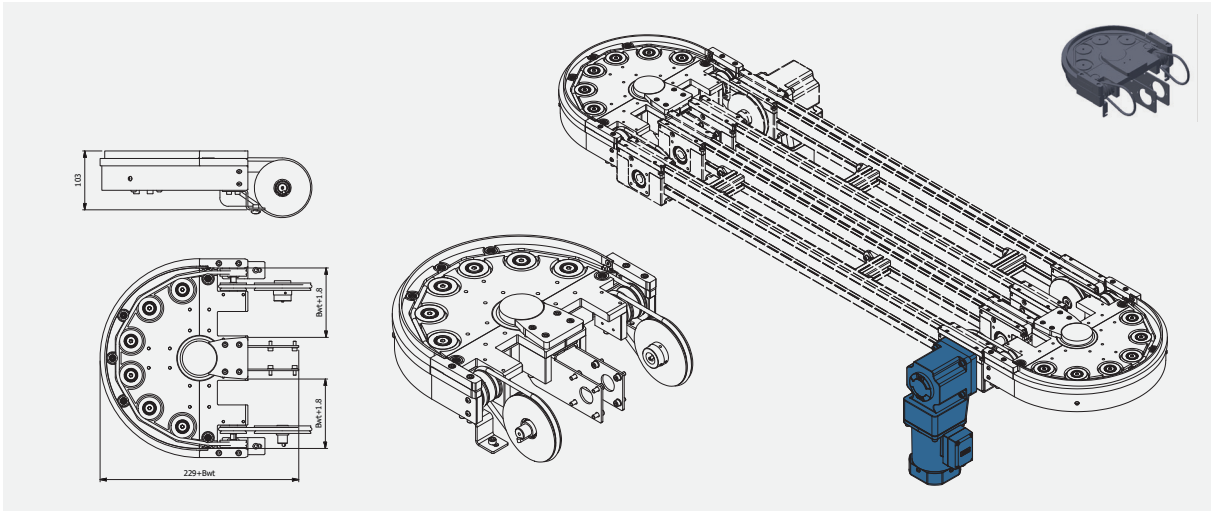


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电型圆皮带;
- 无独立驱动, 需要借用输送线主体动力, 节约能源;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	2×输送线速度
120	120	3	2×输送线速度
160	160	3	2×输送线速度

选型信息

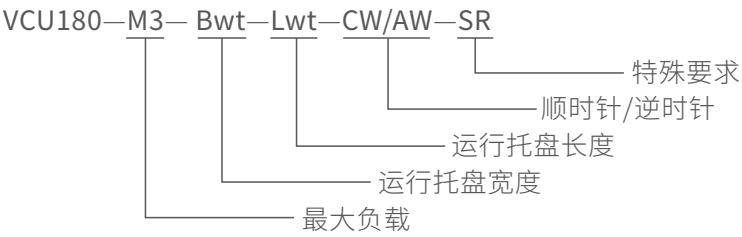


订货示例

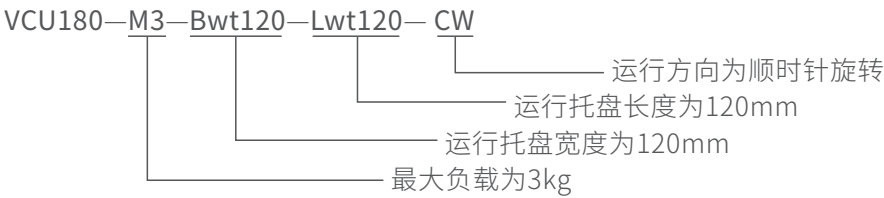

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为3kg;
- 转弯机构每次只能通过1个托盘, 必须使用制动阀, 以确保转弯模块上没有堆积;
- 无独立驱动, 需配合VC1输送线同时使用, 运行速度由输送线速度决定。

360°转盘转弯

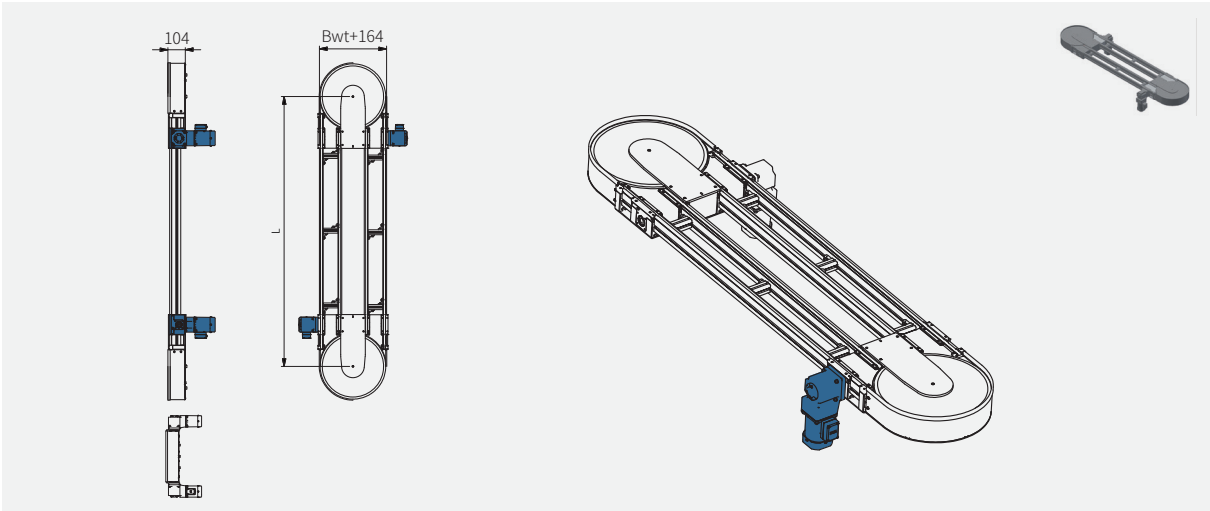


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 有独立驱动, 自身电机驱动的转盘提供动力, 通过内导板、外导条导向;
- 可堆积托盘, 运行方向可逆;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数


Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	30	输送线速度
120	120	30	输送线速度
160	160	30	输送线速度

选型信息

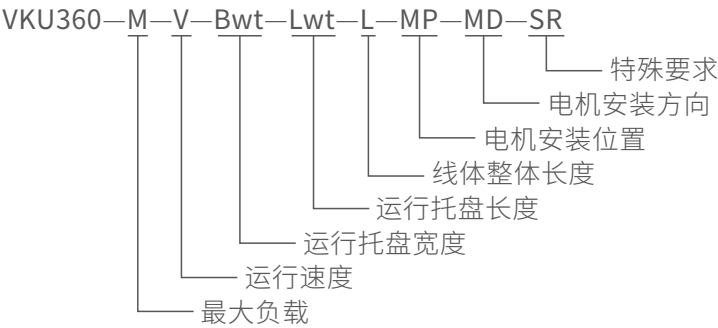


订货示例

VKU360—M30—V19—Bwt120—Lwt120—L6000—MP2—MD1

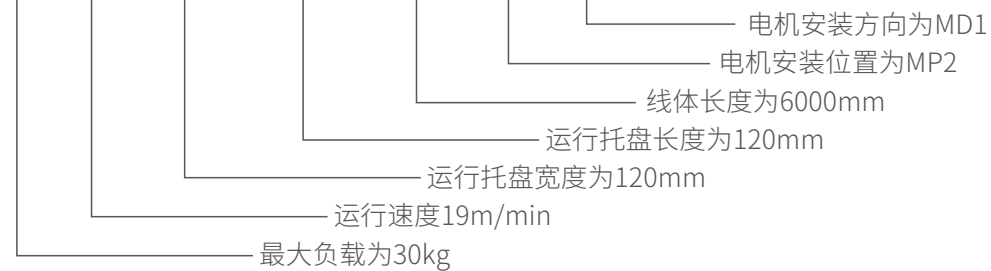


电机安装位置及安装方向指导示意图:

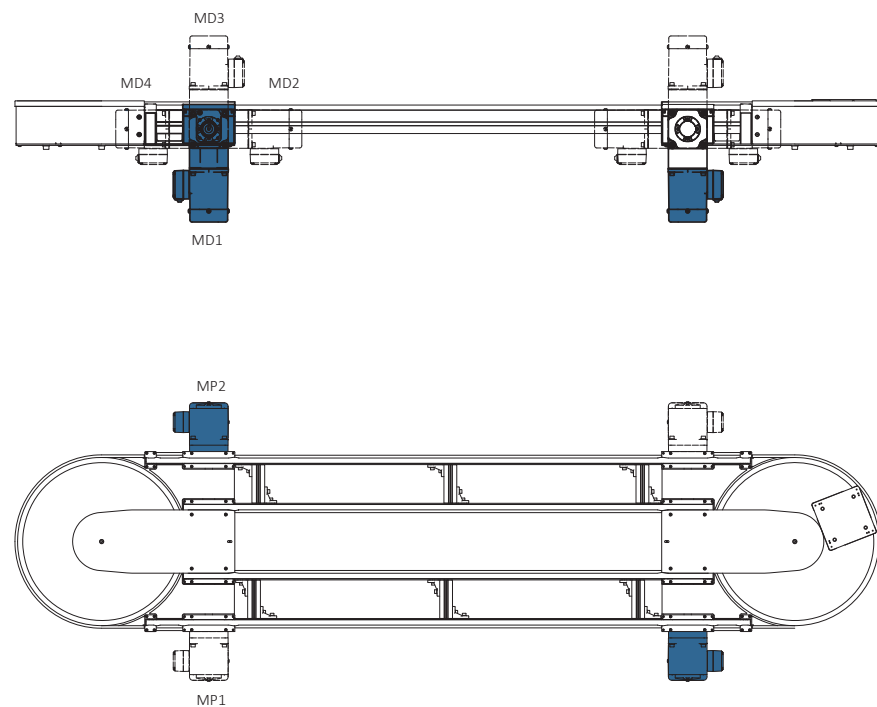

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为3kg;
- 根据需求可更换电机位置和方向。

顶升定位

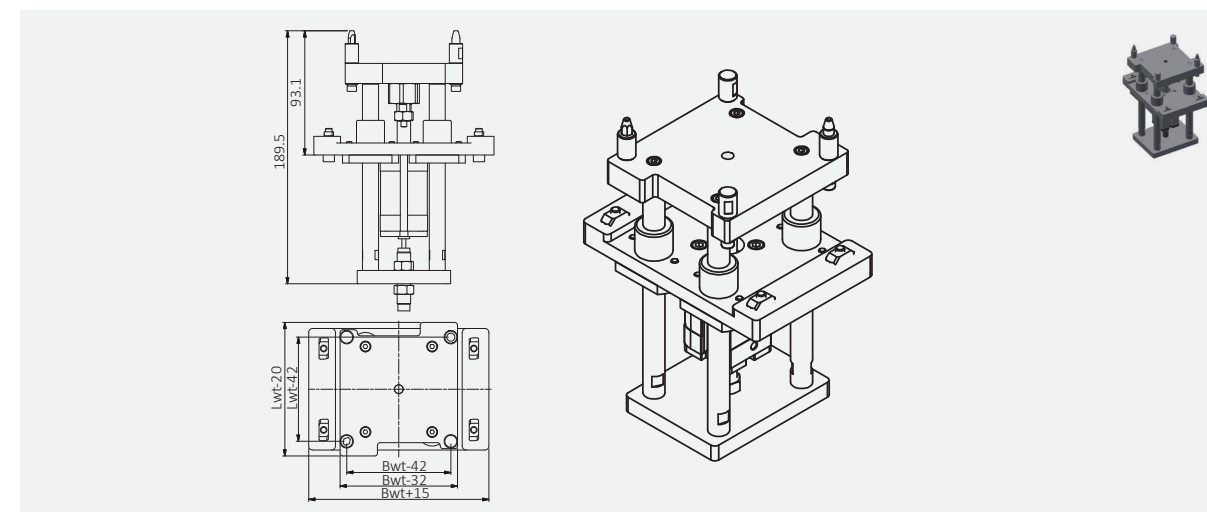

关键特征


- 模块化设计, 安装和维护方便, 定位精度高;
- 采用标准气缸和标准导向单元设计, 结构简单, 稳定性高;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	最大正压力F(N) (含托盘)	H(mm)	定位精度(mm)
80	80	100	1.5	±0.035
120	120	100	1.5	±0.035
160	160	100	1.5	±0.035

选型信息

VLP—M—H—Bwt—Lwt—SR

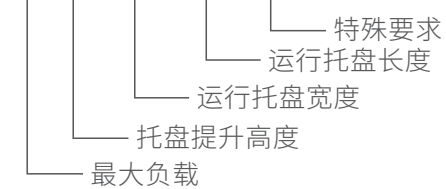


注意


- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为3kg。

订货示例

VLP—M3—H1.5—Bwt120—Lwt120

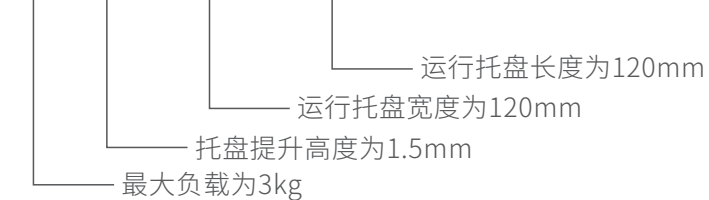

顶升横移

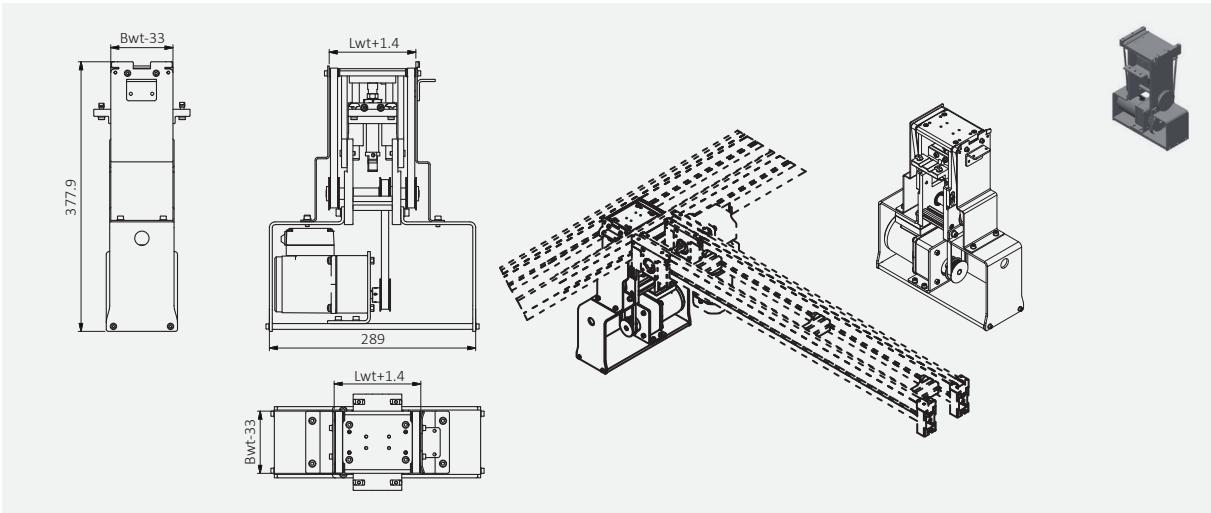


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 有独立驱动, 无需输送线提供动力;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	6,9,11,13,18
120	120	3	6,9,11,13,18
160	160	3	6,9,11,13,18

选型信息

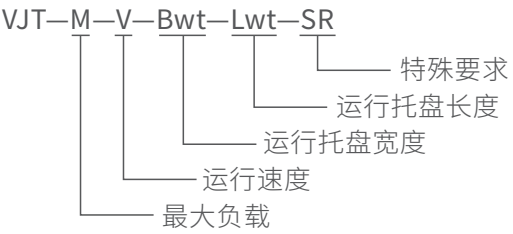


订货示例

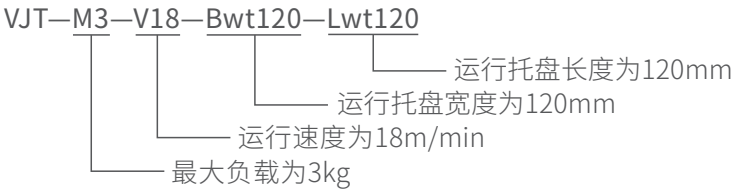

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于3kg;
- 横移机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积;
- 此横移为动力驱动机构。

无动力顶升横移

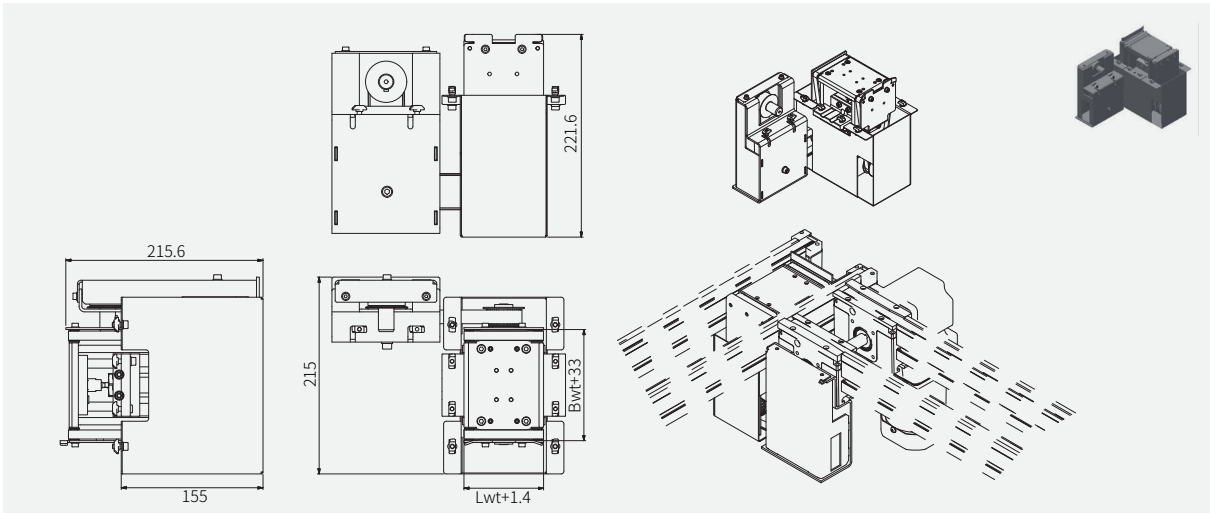


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 无独立驱动, 需要借用输送线主体动力, 节约能源;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	输送线速度
120	120	3	输送线速度
160	160	3	输送线速度

选型信息

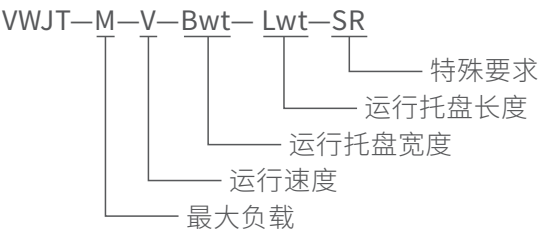


订货示例

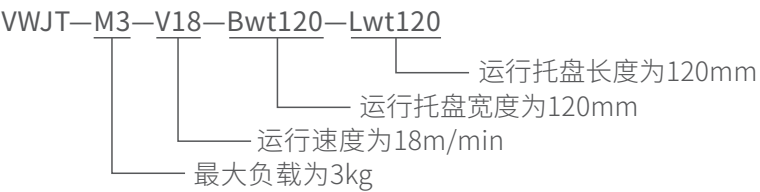

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于3kg;
- 此横移每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积;
- 无动力驱动, 需配合VC1输送线同时使用, 运行速度由输送线速度决定。

三联顶升横移

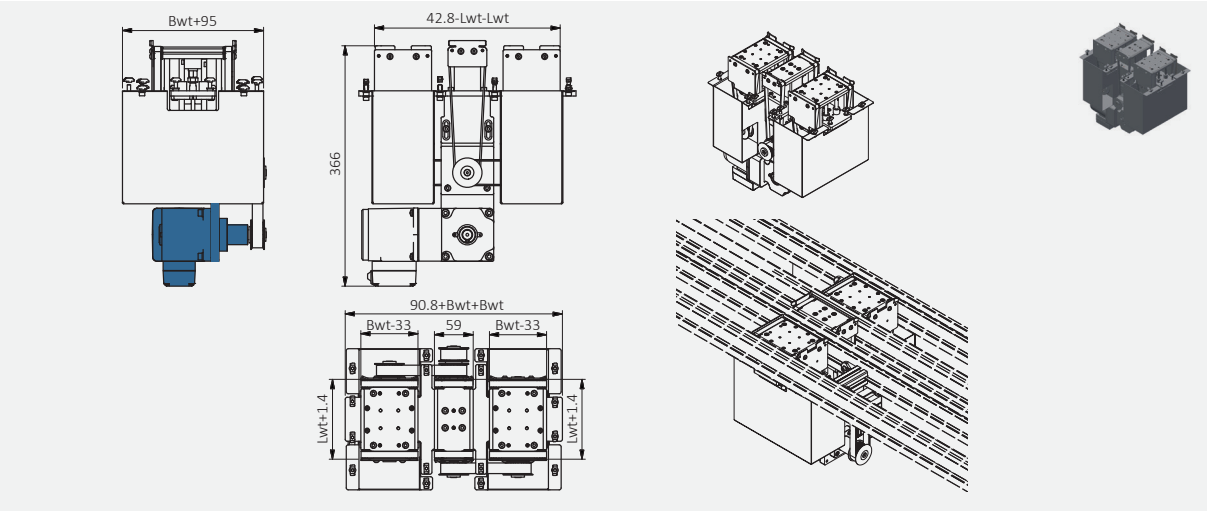


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 有独立驱动, 无需输送线提供动力;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	6,9,11,13,18
120	120	3	6,9,11,13,18
160	160	3	6,9,11,13,18

选型信息

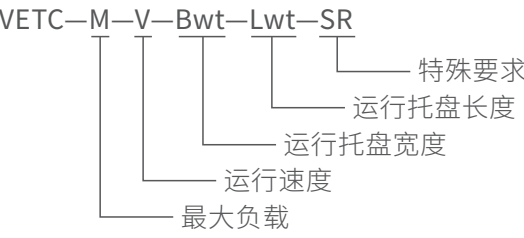


订货示例

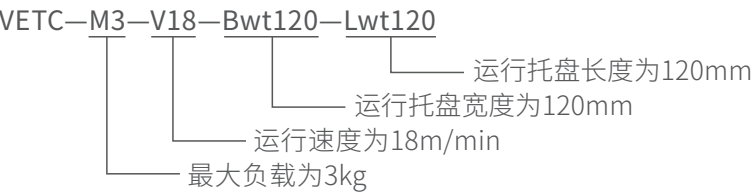

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于3kg;
- 电动横向输送机连接两个平行的横向线体, 截面距离较小;
- 不允许堆积输送。

分流横移

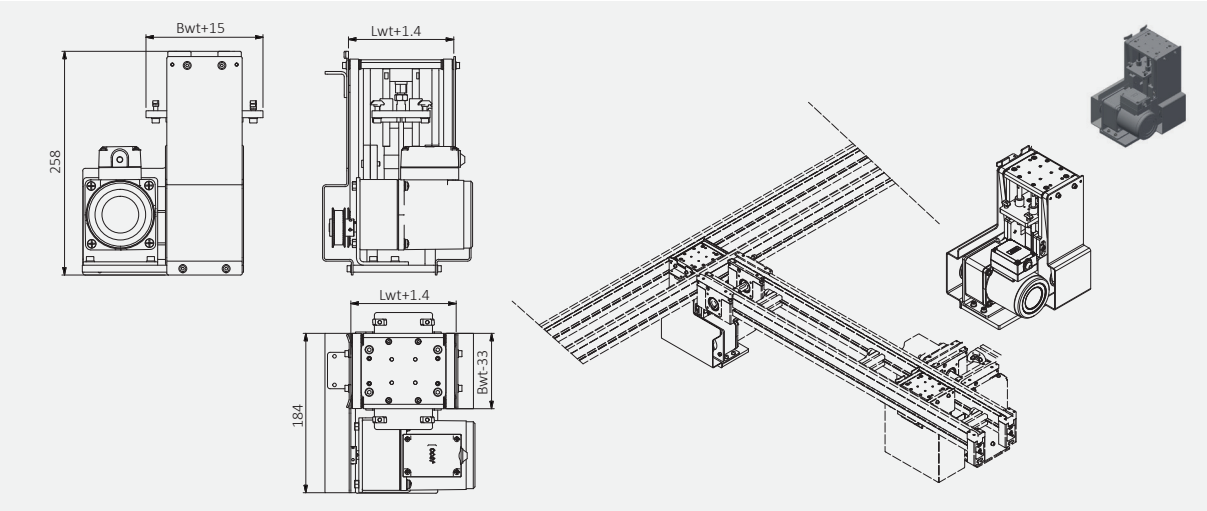


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 有独立驱动, 无需输送线提供动力;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	6,9,11,13,18
120	120	3	6,9,11,13,18
160	160	3	6,9,11,13,18

选型信息

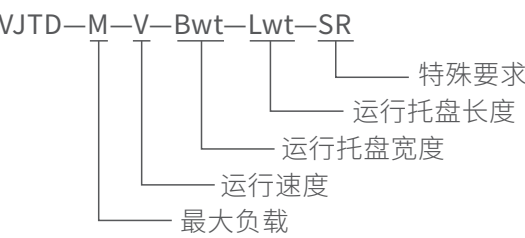


订货示例

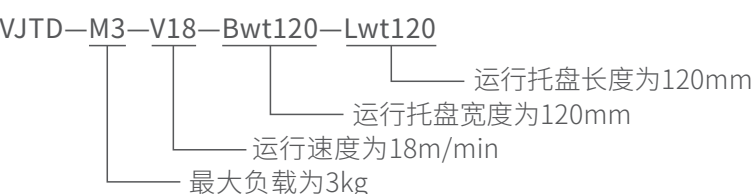

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于3kg;
- 横移机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积;
- 动力驱动机构。

无动力分流横移

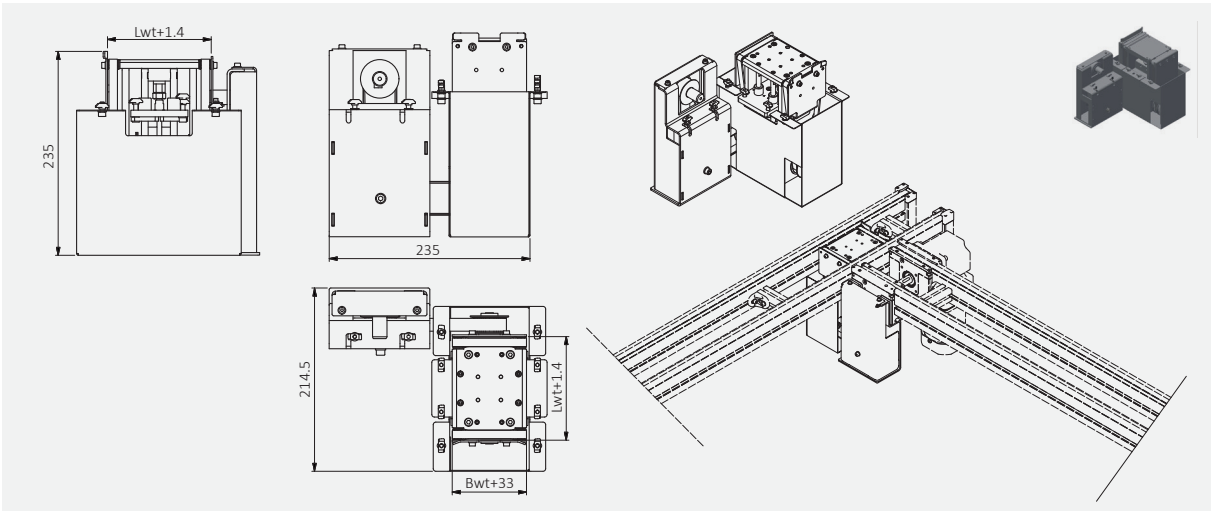


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 无独立驱动, 需要借用输送线主体动力, 节约能源;
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
80	80	3	输送线速度
120	120	3	输送线速度
160	160	3	输送线速度

选型信息

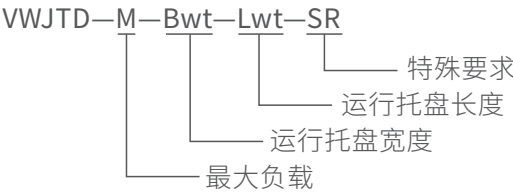


订货示例

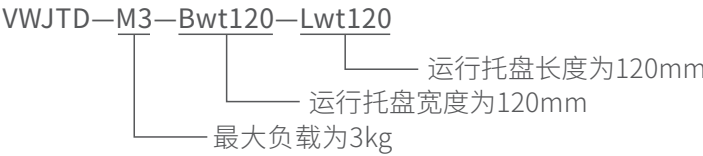

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于3kg;
- 横移机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积;
- 无动力驱动机构, 需配合输送线同时使用, 运行速度由输送线速度决定。


支腿

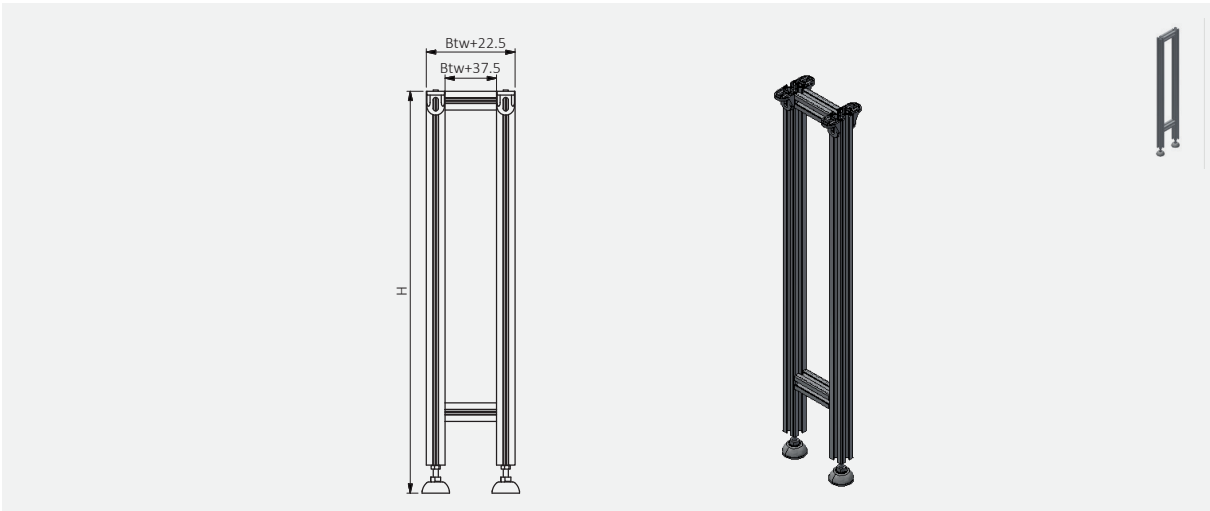


关键特征

- 支腿采用标准30*30铝型材, 结构稳定。

选型信息

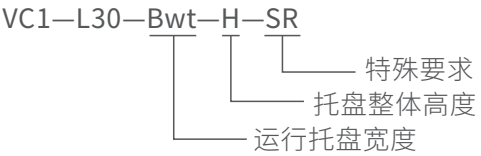

订货示例

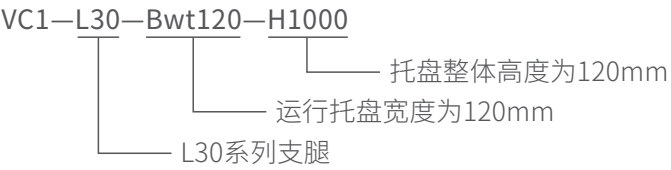

注意

- 支腿为配合输送线使用, 高度可调节;
- 支腿包括地脚, 不包含地板连接件, 如有需要可注明。


VC2系列应用简述

VC2系列输送系统的工件托盘的尺寸和装载能力是为中小型产品的装配传送而量身定做,可被广泛应用于电子行业,机电产品以及汽车零部件的手动和自动装配线。

VC2系列的直线段传输介质有两种供选择:齿形带 (VC2T) 和平皮带 (VC2),整体线体的最大负载有两种规格供选择 (120kg和200kg, 含托盘自重);托盘有多种尺寸可供选择,单个托盘允许最大总负载为30kg (含托盘自重)。


VC2系列由标准模块组成且可以自由组合,确保为客户提供量身定制的输送解决方案,满足客户多样化的需求,也更适用兼容入更大,更高级别的装配系统中。

托盘

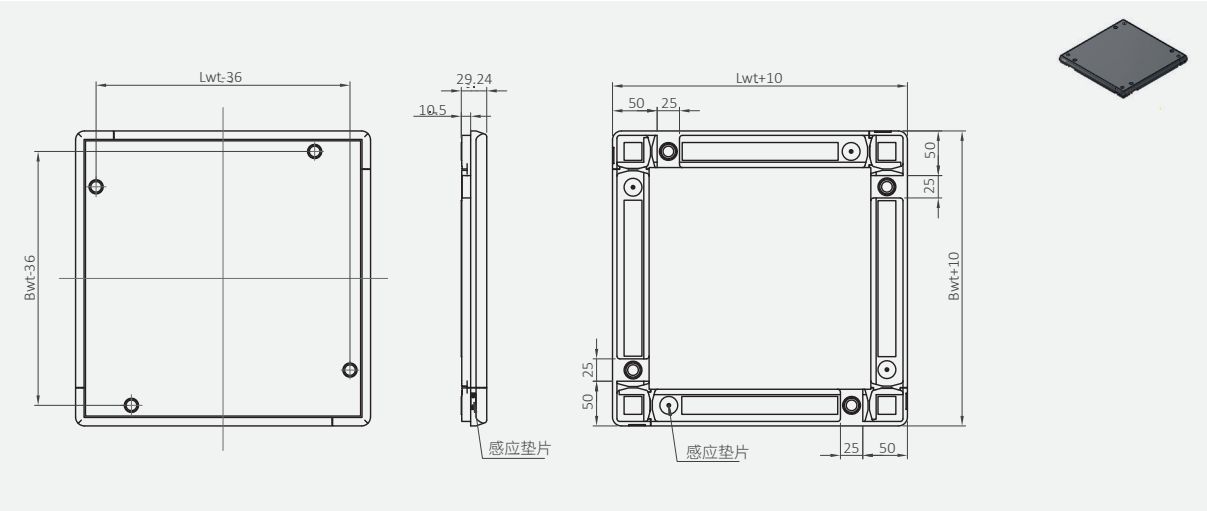

关键特征

- 框架主体采用PA材质,底面加UPE耐磨条;
- 中间为金属托板;
- 使用定位销套对托盘进行准确定位;
- 多种感应垫片用于配合接近开关检测托盘位置;
- 适用于有防静电要求场合。

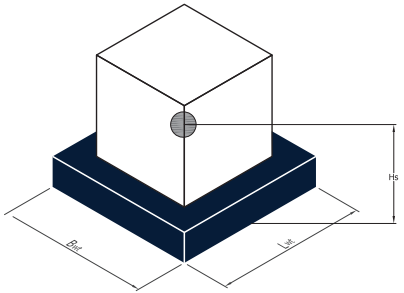

注意


- 建议工件放在置托盘中心位置,整体重心要求:
 $Hs < 1/2 \text{ Bwt}$ ($\text{Bwt} \leq \text{Lwt}$);
- 中间金属板多种规格可供选择,具体分为:
 - 5mm厚度铝板或钢板适用于中小型负载;
 - 8mm或12mm厚度的铝板适用于中大型负载;
- 该托盘可以整体销售,也可以框架单独销售。

选型参数


Bwt(mm)	Lwt(mm)	平面度(mm)	T(mm)	M	托盘重量(kg)	最大负载(kg) (含托盘自重)
160	160	0.3	5	铝板	0.9	30
				钢板	1.6	30
160	240	0.3	5	铝板	1.2	30
				钢板	2.2	30
160	320	0.3	5	铝板	1.6	30
				钢板	2.8	30
240	240	0.3	5	铝板	1.5	30
				钢板	3	30

Bwt(mm)	Lwt(mm)	平面度(mm)	T(mm)	M	托盘重量(kg)	最大负载(kg) (含托盘自重)
240	320	0.5	5	铝板	2	30
				钢板	3.9	30
240	400	0.5	5	铝板	2.3	30
			8	钢板	4.7	30
			8	铝板	3.1	30
				铝板	2.5	30
320	320	0.5	5	钢板	5.1	30
			8	铝板	3.3	30
				铝板	3	30
			5	钢板	6.2	30
320	400	0.6	8	铝板	4	30
				铝板	3.5	30
			5	钢板	7.4	30
			8	铝板	4.7	30
320	480	0.6	12	铝板	6.3	30
				铝板	3.5	30
			5	钢板	7.5	30
			8	铝板	4.7	30
			12	铝板	6.4	30
				铝板	4.1	30
			5	钢板	9	30
400	480	0.6	8	铝板	5.6	30
			12	铝板	7.6	30
				铝板	4.8	30
			5	钢板	10.2	30
480	480	0.8	8	铝板	6.6	30
			12	铝板	9.1	30


选型信息

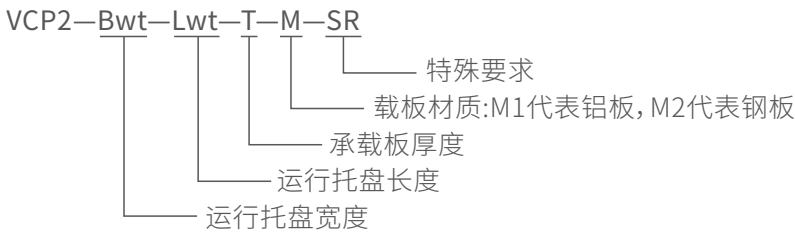


托盘整体订货示例：

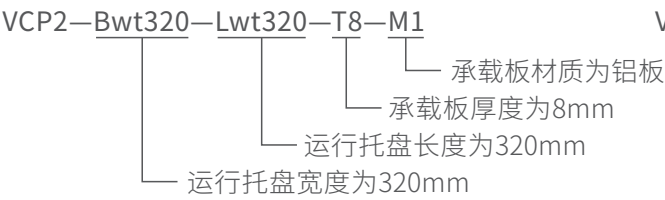

单独框架订货示例：

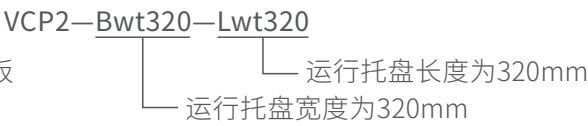

直线段VC2

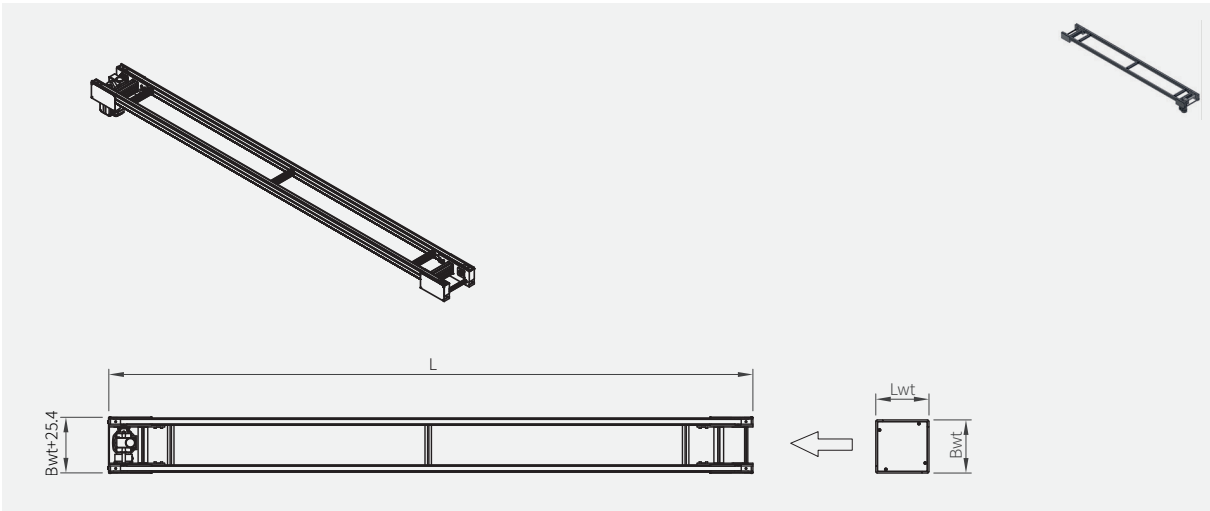

关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高；
- 传送介质为防静电型平皮带；
- 易于与其他标准模块配合使用, 实现自动化生产；
- 铝型材上留有标准槽口, 便于安装其他部件和零件；
- 多种电机安装方式, 满足不同应用场合；
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数

Bwt(mm)	L(mm)	M(kg)	V(m/min)	MP	MD
160	900—12000	120, 200	≤19	MP3,MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
240	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
320	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
400	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
480	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
640	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
800	900—12000	120, 200	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4

选型信息

VC2—M—V—Bwt—L—MP—MD—SR

特殊要求

电机安装方向


电机安装位置

线体整体长度

运行托盘宽度

输送线运行速度

最大总负载

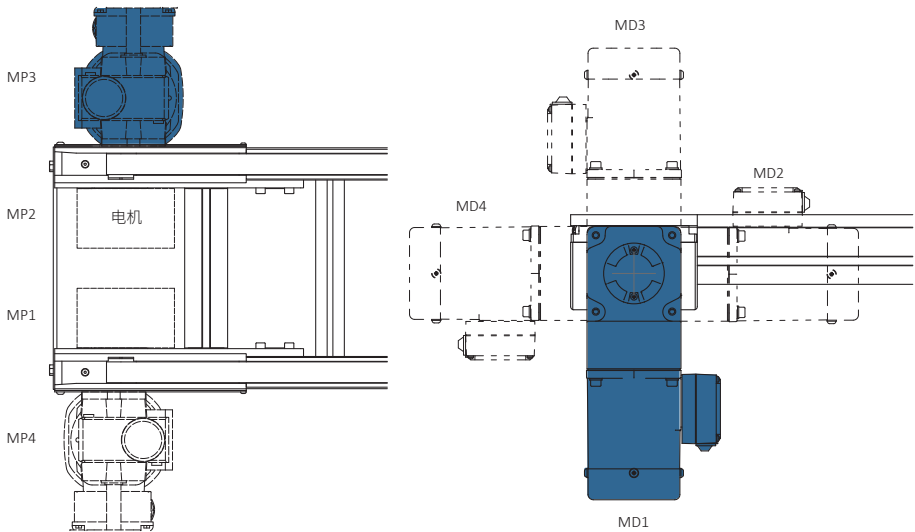

订货示例

VC2—M200—V19—Bwt320—L6000—MP1—MD2

电机安装方向为MD2

电机安装位置为MP1

线体整体长度为6000mm

运行托盘宽度为320mm


输送线运行速度为19m/min

最大总负载为200kg

注意

- 线体满载总重量 (含托盘自重) 不大于200kg；
- 请按图示方向运行, 单向运行。

直线段VC2T

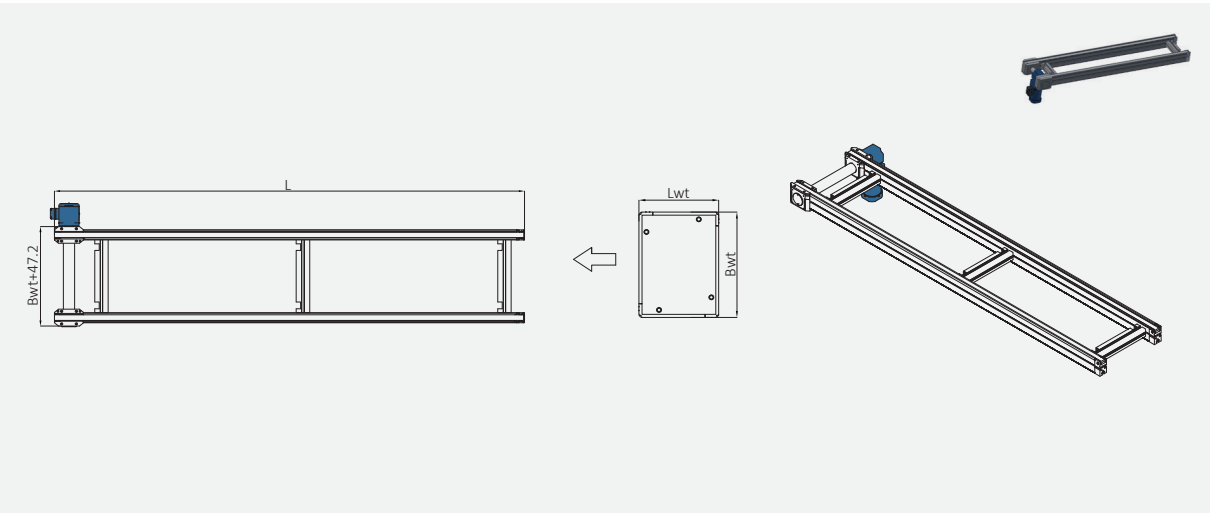



关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高；
- 传送介质为防静电型齿形带；
- 易与其他标准模块配合使用, 实现自动化生产；
- 铝型材上留有标准槽口, 便于安装其他部件和零件；
- 多种电机安装方式, 满足不同应用场合；
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	L(mm)	M(kg)	V(m/min)	MP	MD
160	400--6000	40	≤19	MP3,MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
240	400--6000	40	≤19	MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
320	400--6000	40	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
400	400--6000	40	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
480	400--6000	40	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4

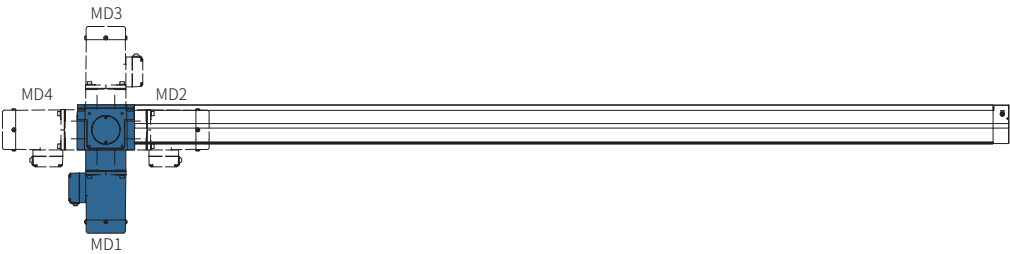


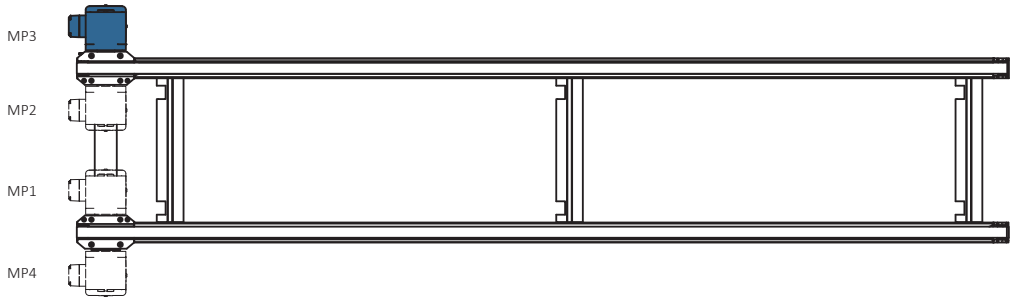

选型信息

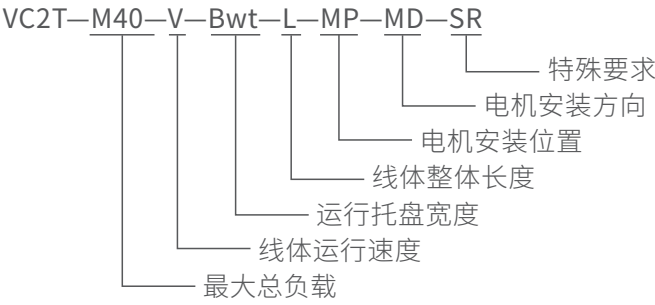


订货示例

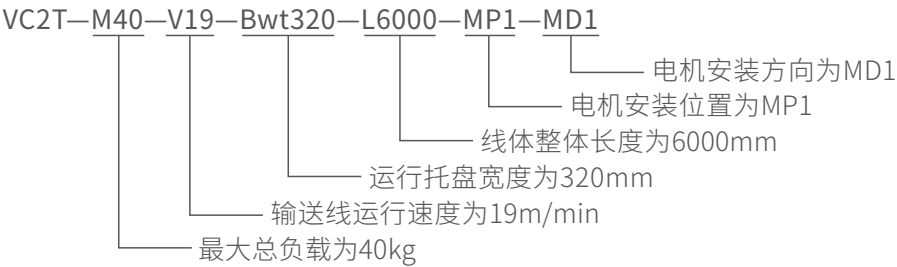

注意

- 线体满载总重量 (含托盘自重) 不大于40kg；
- 请按图示方向运行, 反向运行会降低输送效率。

90°圆皮带转弯

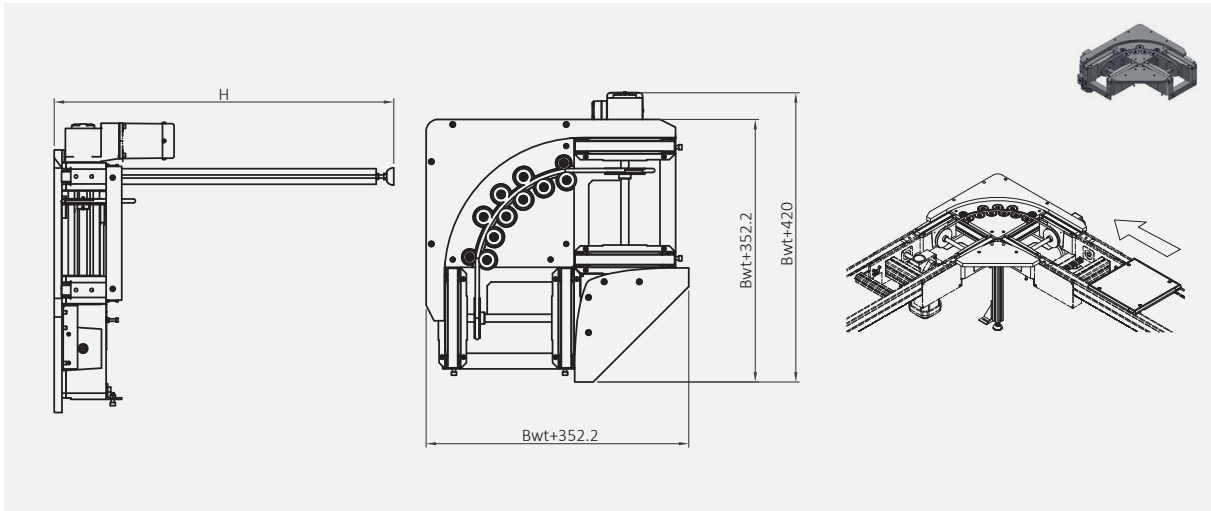


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高；
- 传送介质为标准圆皮带和防静电型齿形带；
- 独立驱动, 运行稳定；
- 顺时针和逆时针两种运行方案供选择；
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
160	160,240	20	≤15
240	160,240,320	20	≤15
320	240,320,400	20	≤15
400	320,400	20	≤15

选型信息

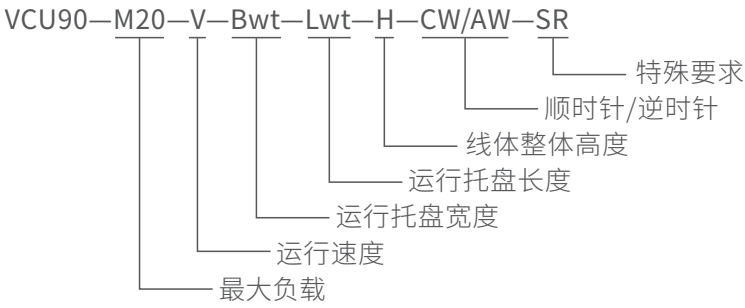


订货示例

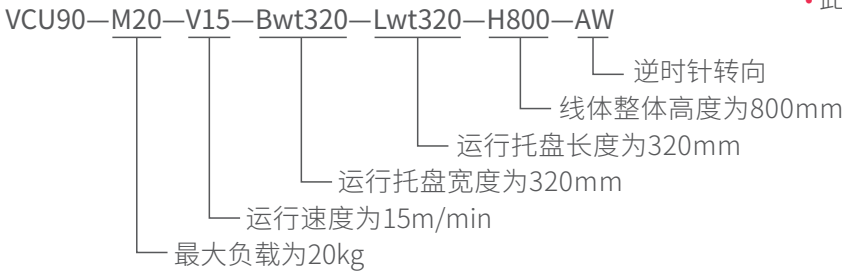

注意

- 单个托盘最大负载 (含托盘自重) 为20kg；
- 转弯机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积；
- 通过此转弯机构的托盘长度和宽度的比例不超过1.5；
- 此机构需要配合标准VC2输送线使用；
- 此机构已包含标准接口部件。


顶升定位

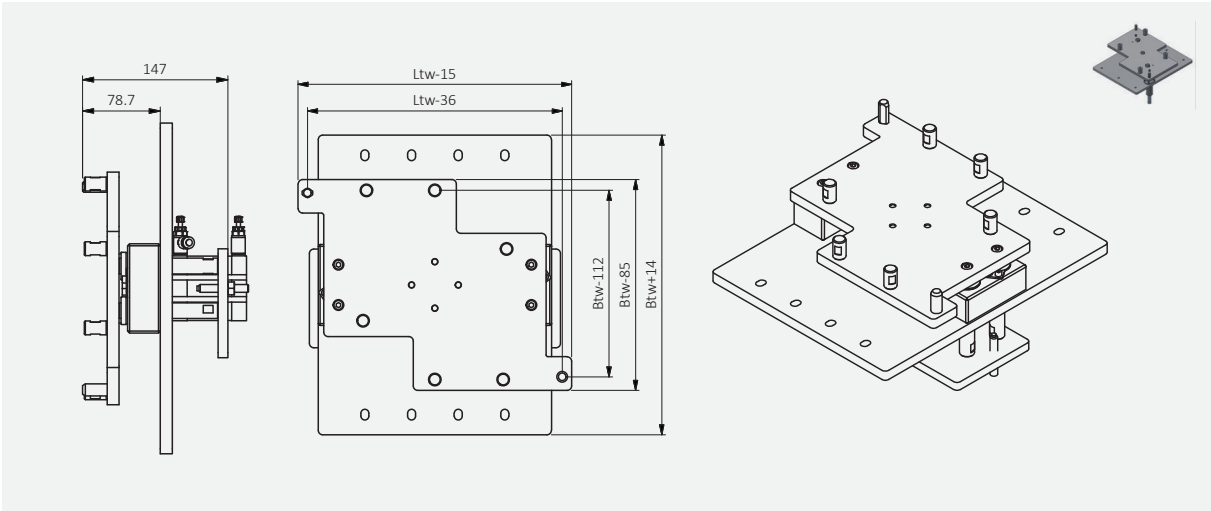


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 定位精度高;
- 采用标准气缸和标准导向单元设计, 结构简单, 稳定性高;
- 适用于有防静电要求场合。

选型信息

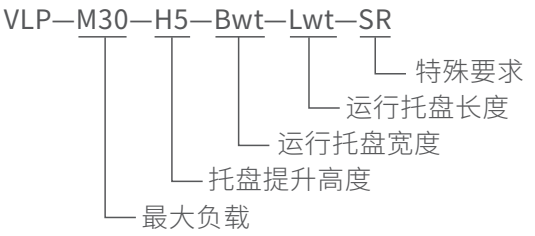

订货示例

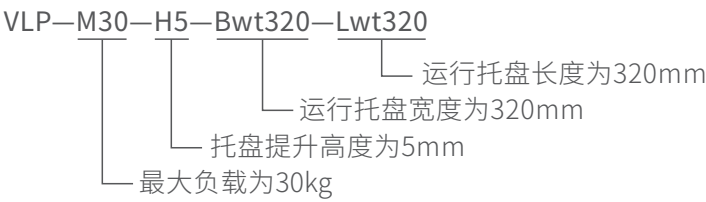


注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为30kg。

选型参数

Bwt (mm)	Lwt (mm)	最大正压力 F(N) (含托盘)	H (mm)	定位精度 (mm)
160	160	300	≤5	±0.05
160	240	300	≤5	±0.05
160	320	300	≤5	±0.05
240	240	300	≤5	±0.05
240	320	300	≤5	±0.05
240	400	300	≤5	±0.05
320	320	300	≤5	±0.05
320	400	300	≤5	±0.05
320	480	300	≤5	±0.05
400	400	300	≤5	±0.05
400	480	300	≤5	±0.05
480	480	300	≤5	±0.05


顶升横移

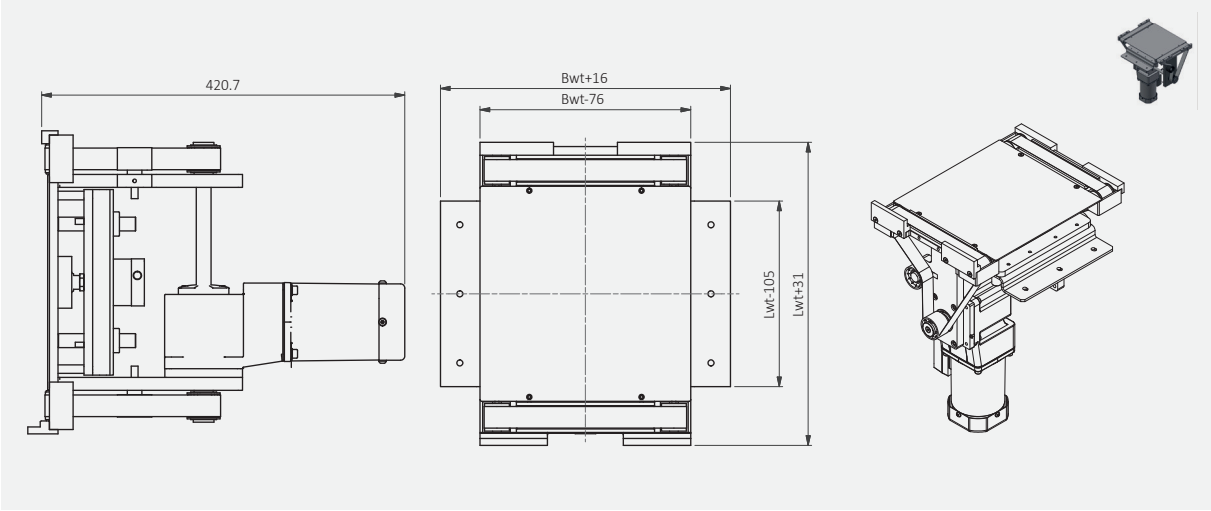


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为标准防静电齿形带;
- 标准电机驱动, 标准气缸配合直线轴承作顶升;
- 适用于有防静电要求场合。

选型信息

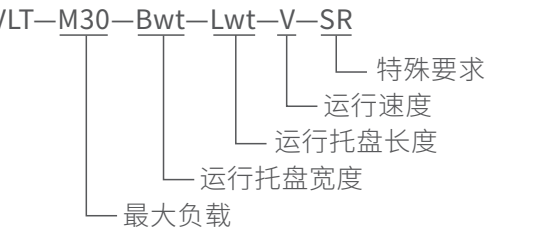

订货示例

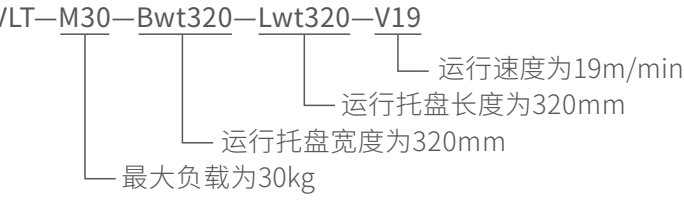


选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
160	160,240,320	30	≤19
240	160, 240,320,400	30	≤19
320	160, 240,320,400,480	30	≤19
400	240,320,400,480	30	≤19
480	320,400,480	30	≤19

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于30kg;
- 横移机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积。


顶升旋转

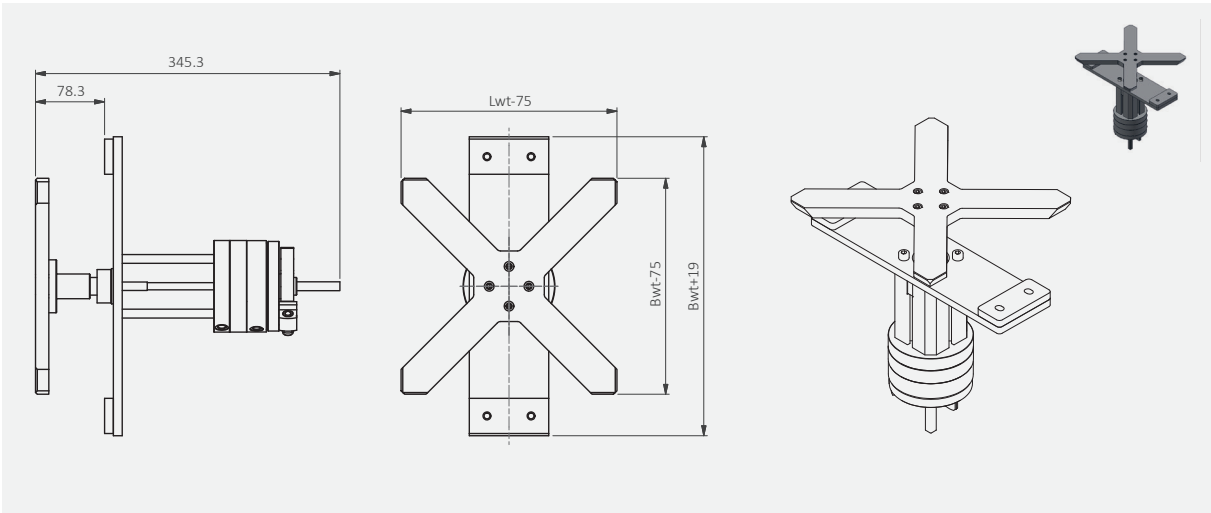

关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 采用标准提升摆动组合气缸;
- 适用于有防静电要求场合。


选型信息

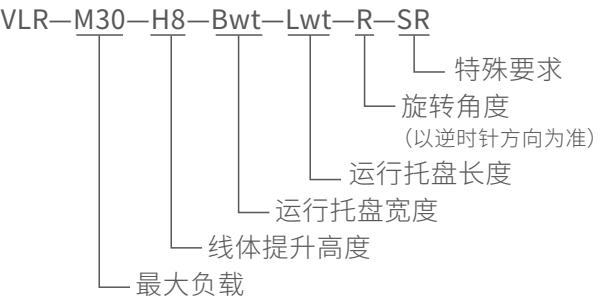

选型参数

Bwt (mm)	Lwt (mm)	M (kg)	H (mm)	R (°)
160	160	30	8	90,180,270
160	240	30	8	180
160	320	30	8	180
240	160	30	8	180
240	240	30	8	90,180,270
240	320	30	8	180
320	160	30	8	180
320	240	30	8	180
320	320	30	8	90,180,270


订货示例

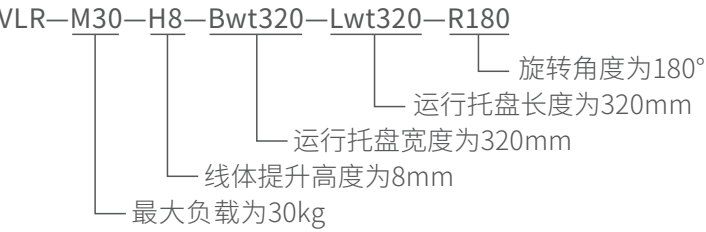

注意

- 单个托盘最大负载 (含托盘自重) 不大于30kg;
- 旋转机构每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积。


支腿

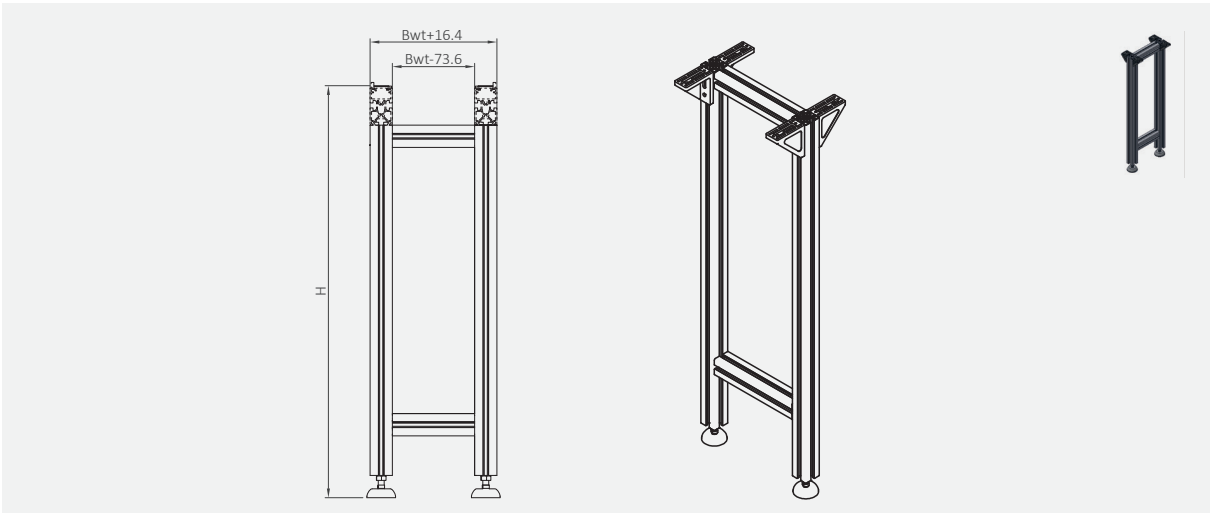

关键特征

- 支腿采用标准45*45铝型材。
- 同时适用于VC2及VC2T输送系统。


选型信息

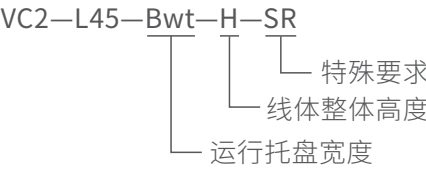

选型参数

Bwt(mm)	H(mm)
160	≤2000
240	≤2000
320	≤2000
400	≤2000
480	≤2000
640	≤2000
800	≤2000

订货示例

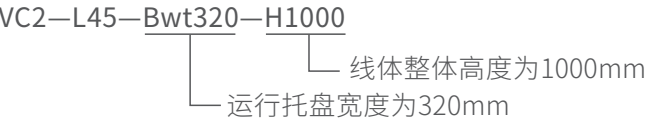

注意

- 支腿为配合输送线使用, 高度可调节;
- 支腿包括地脚, 不包含地板连接件, 如有需要可注明。


VC3系列应用简述

VC3系列输送系统的工件托盘的尺寸和装载能力是为中重型产品的装配传送而量身定做,可被广泛应用于机电产品以及汽车零部件的手动和自动装配线。

VC3系列直线段的传输介质采用自由滚子链,整体线体的最大负载为700kg(含托盘自重);工件托盘尺寸有多种尺寸供选择,单个托盘运行最大负载为100kg(含托盘自重)。

VC3系列由标准模块组成且可以自由组合,确保为客户提供量身定制的输送解决方案,满足客户多样化的需求。同时各模块可兼容市场上大部分的输送系统,也更适用兼容入更大,更高级别的装配系统中。

直线段

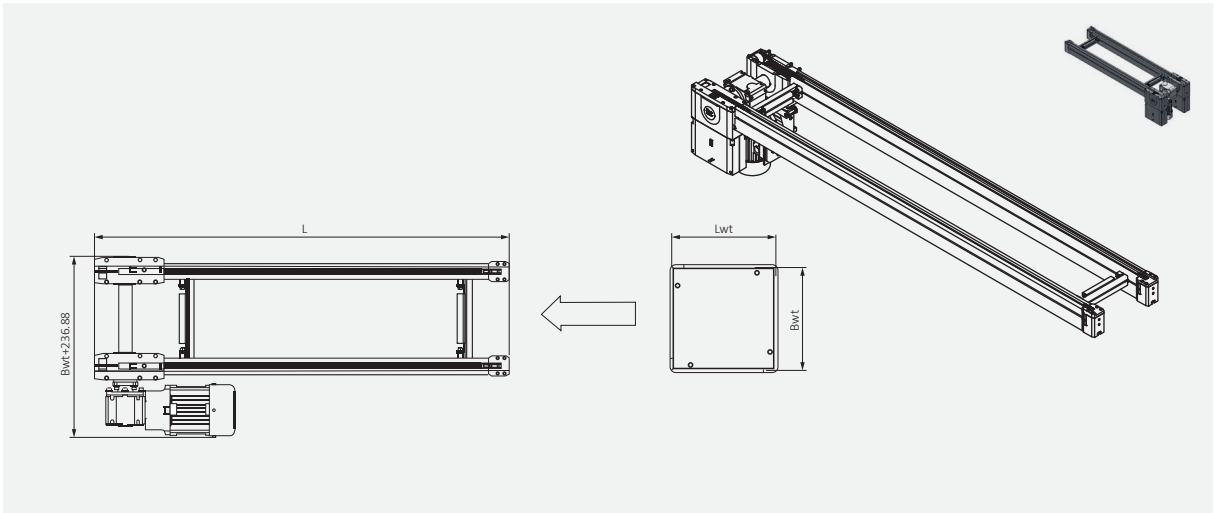


关键特征


- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为优质金属链条;
- 易与其他标准模块配合使用, 实现自动化生产;
- 铝型材上留有标准槽口, 便于安装其他部件和零件;
- 多种电机安装方式, 满足不同应用场合;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数


Bwt(mm)	L(mm)	M(kg)	V(m/min)	MP	MD
160	500—12000	700	≤19	MP3,MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
240	500—12000	700	≤19	MP3,MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
320	500—12000	700	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
400	500—12000	700	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
480	500—12000	700	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
640	500—12000	700	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4
800	500—12000	700	≤19	MP1, MP2, MP3, MP4	MD1,MD2,MD3,MD4

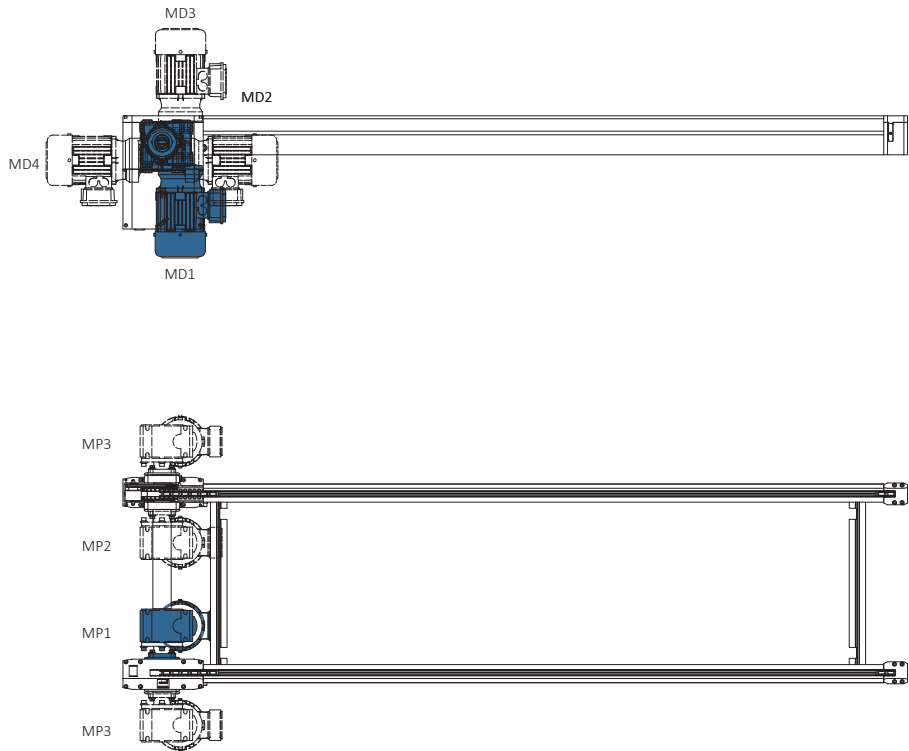

选型信息

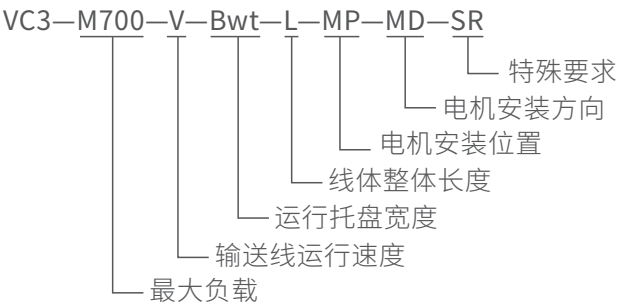


订货示例

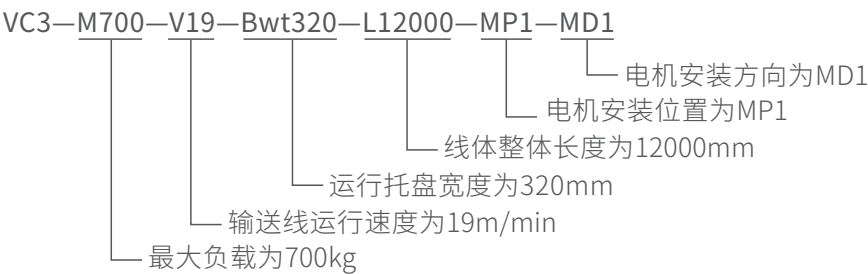

注意

- 线体满载总重量(含托盘自重)不大于700kg；
- 按图示方向运行。

顶升定位

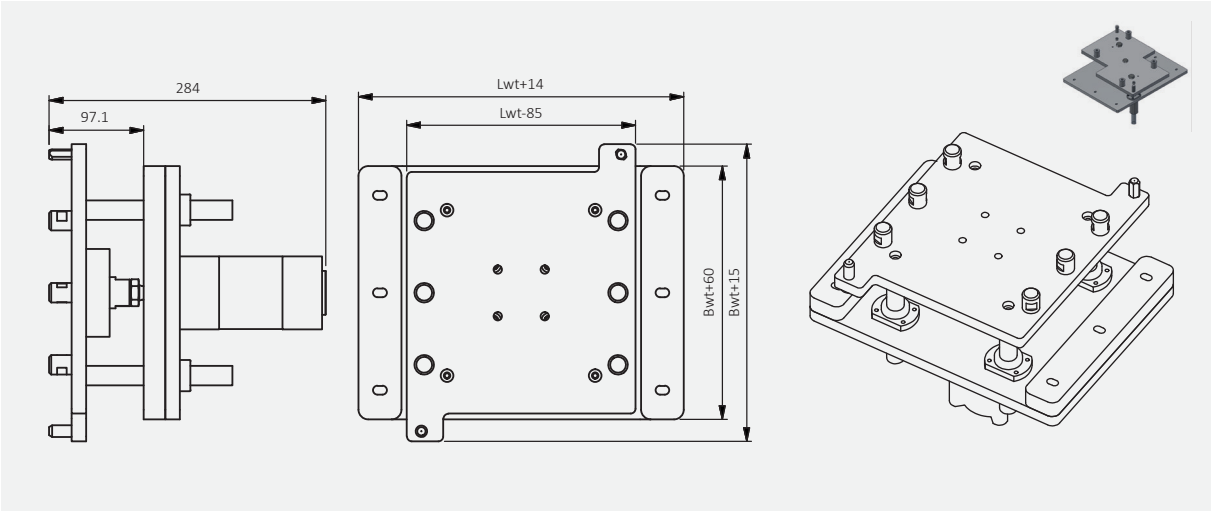


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 定位精度高；
- 采用标准气缸和标准导向单元设计, 结构简单, 稳定性高；
- 适用于有防静电要求场合。


选型参数

Bwt (mm)	Lwt (mm)	最大正压力 F(N) (含托盘)	H (mm)	定位精度 (mm)
160	160	1000	≤5	±0.05
160	240	1000	≤5	±0.05
160	320	1000	≤5	±0.05
240	240	1000	≤5	±0.05
240	320	1000	≤5	±0.05
240	400	1000	≤5	±0.05
320	320	1000	≤5	±0.05
320	400	1000	≤5	±0.05
320	480	1000	≤5	±0.05
400	400	1000	≤5	±0.05
400	480	1000	≤5	±0.05
480	480	1000	≤5	±0.05

选型信息

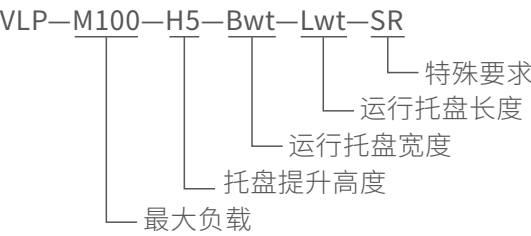


订货示例

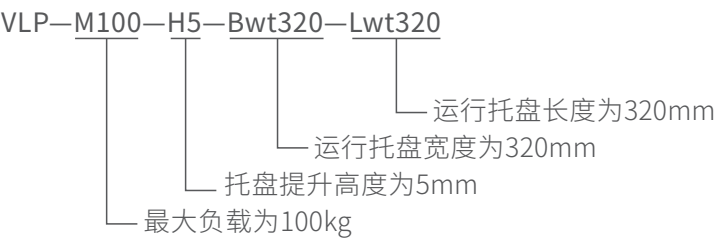

注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)为100kg。

顶升横移

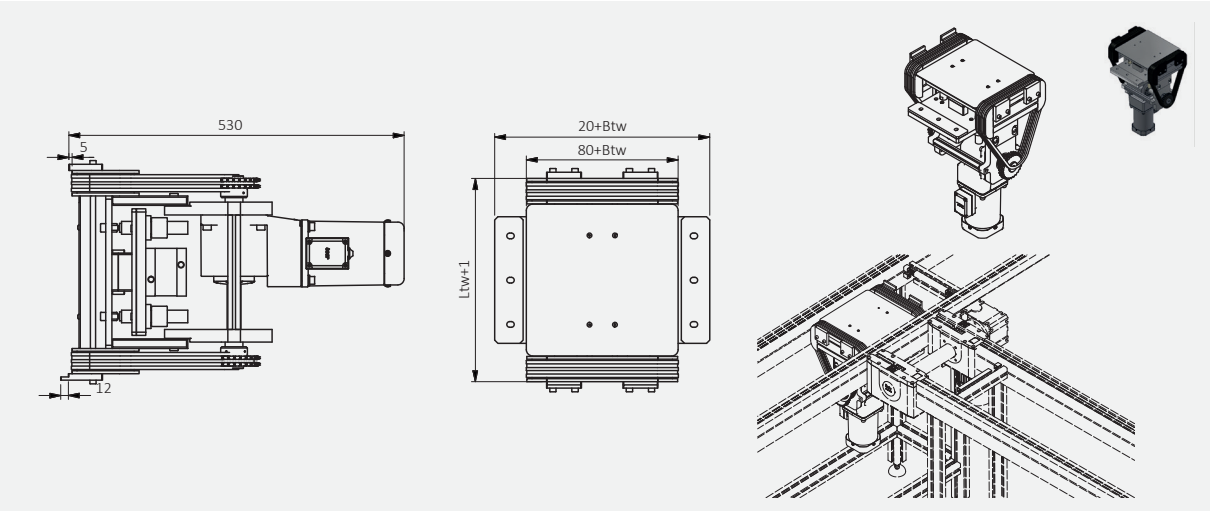


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为高强度金属链条;
- 标准电机驱动, 标准气缸配合直线轴承作顶升;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
240	240,320,400,480	100	≤19
320	240,320,400,480	100	≤19
400	240,320,400,480	100	≤19
480	240,320,400,480	100	≤19


选型信息

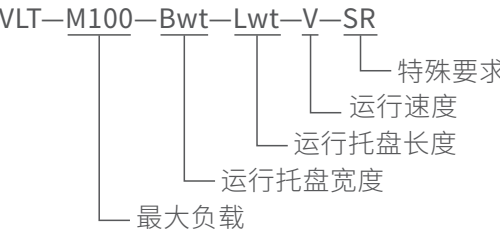


注意

- 单个托盘最大负载 (含托盘自重) 不大于 100kg;
- 横移每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积。

订货示例

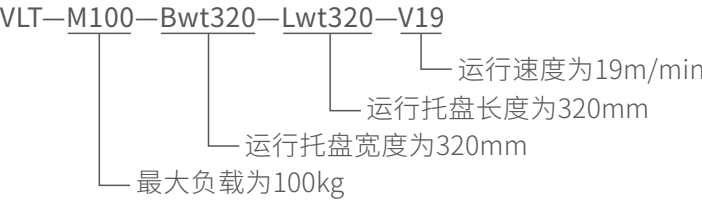

分流横移

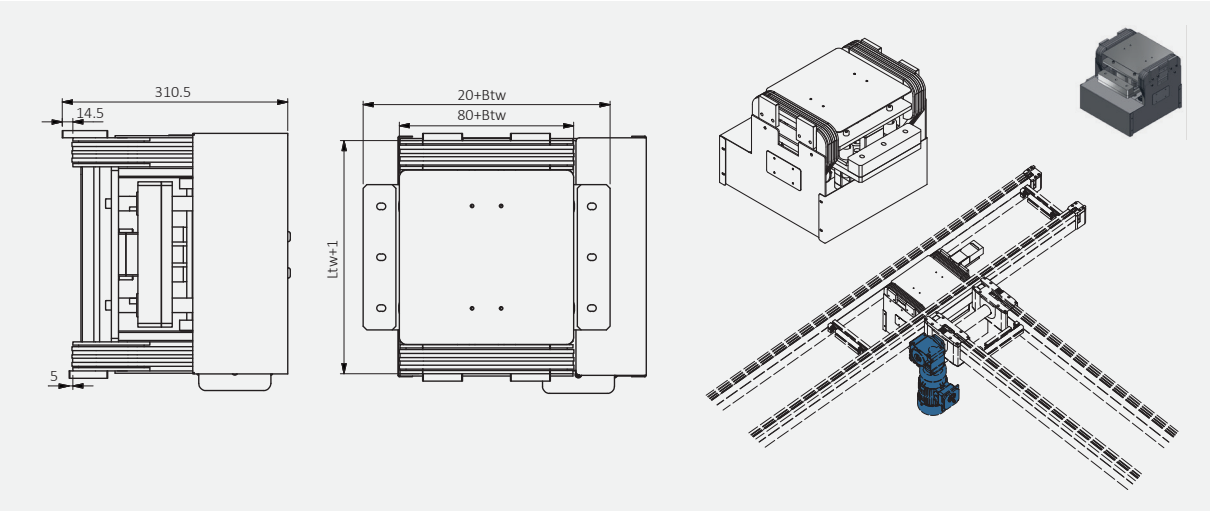


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为高强度金属链条;
- 标准电机驱动, 标准气缸配合直线轴承作顶升;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M (kg)	V(m/min)
240	240,320,400,480	100	≤19
320	240,320,400,480	100	≤19
400	240,320,400,480	100	≤19
480	240,320,400,480	100	≤19


选型信息

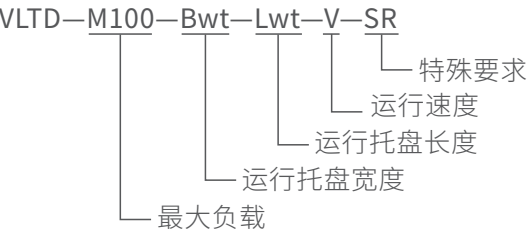


注意

- 单个托盘最大负载 (含托盘自重) 不大于 100kg;
- 横移每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积。

订货示例

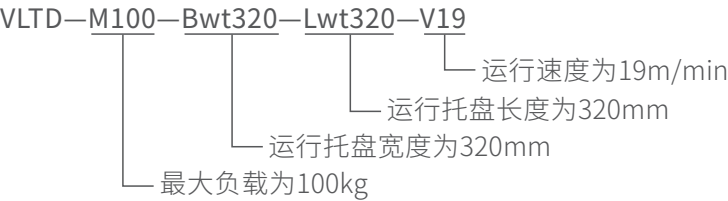

90°转台

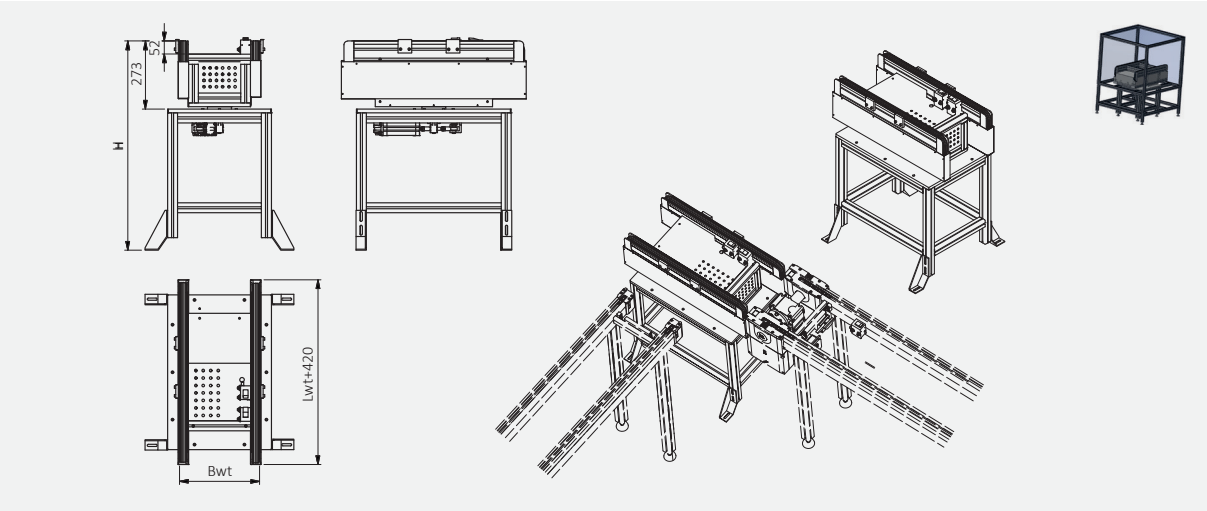


关键特征

- 模块化设计, 安装和维护方便, 稳定性高;
- 传送介质为高强度金属链条;
- 标准气缸驱动;
- 适用于有防静电要求场合。

选型参数

Bwt(mm)	Lwt(mm)	M(kg)	V(m/min)
240	240,320,400,480	100	≤19
320	240,320,400,480	100	≤19
400	240,320,400,480	100	≤19
480	240,320,400,480	100	≤19


选型信息

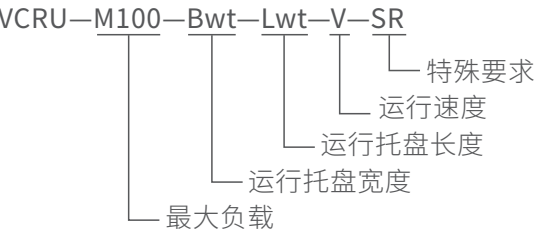


注意

- 单个托盘最大负载(含托盘自重)不大于100kg;
- 转台每次只能通过1个托盘, 此处禁止堆积。

订货示例

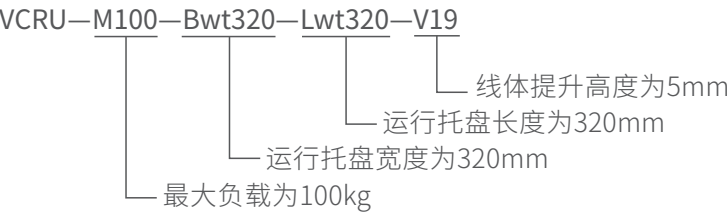


支腿

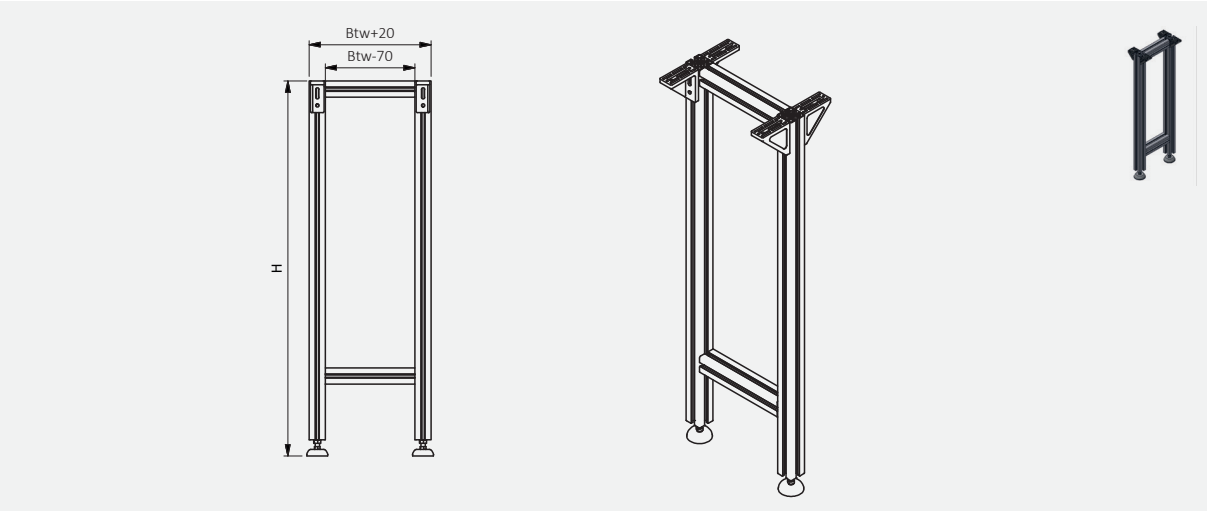

关键特征

- 支腿采用标准45*45铝型材。


选型信息

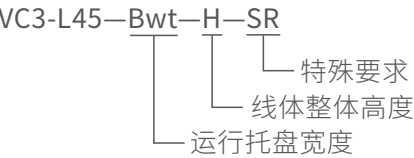

选型参数

Bwt(mm)	H(mm)
160	≤2000
240	≤2000
320	≤2000
400	≤2000
480	≤2000
640	≤2000
800	≤2000

订货示例

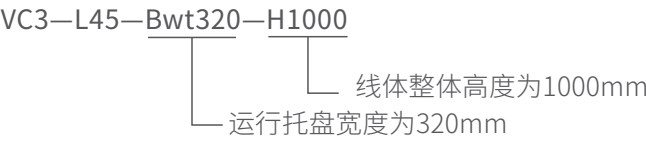

注意

- 支腿为配合输送线使用, 高度可调节;
- 支腿包括地脚, 不包含地板连接件, 如有需要可注明。